

Collegamento del tubo di vincolo della linea di diramazione

Data Solutions



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Accetta barre filettate M10 o M12

Il collare ad installazione rapida semplifica la misurazione e il taglio della barra filettata

Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte

Funziona con barre filettate tagliate in maniera approssimativa ed elimina le sbavature lato tubo

Può essere installato con una barra filettata al di sopra o al di sotto del tubo di servizio

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

SPECIFICHE

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)
CSBBRP0200EG	404480	50	60.3mm	10, 12	100.3mm	68.3mm
CSBBRP0125EG	404478	32	42.2mm	10, 12	82.6mm	50mm
CSBBRP0100EG	404477	25	33.4mm	10, 12	73.7mm	41.4mm
CSBBRP0150EG	404479	40	48.3mm	10, 12	88.9mm	56.1mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)
CSBBRP0200EG	404480	22.2mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2mm
CSBBRP0100EG	404477	22.2mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2mm

SCHEMI

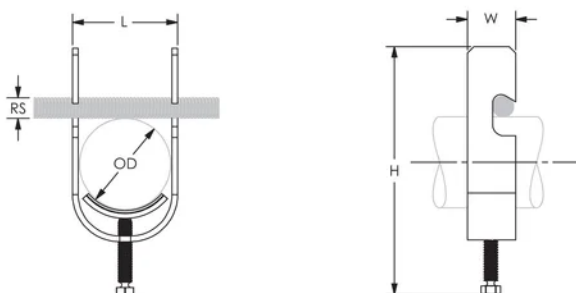

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE