

# Staffa del vassoio L del cestello in filo PEMSA

## Data Solutions



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Facilità d'uso, funzione di collegamento rapido

Ideale per installazioni tipiche a parete su profilato

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

### SPECIFICHE

**Finitura:** Elettrozincato


**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Altezza (H)	Carico statico	Certificazioni
WBT200LBRKT	820220	270mm	54mm	138mm	588N	

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Altezza (H)	Carico statico	Certificazioni
WBT100LBRKT	820200	170mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S
WBT300LBRKT	820230	370mm	54mm	138mm	373N	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT, UKCA, CADDY EU WBT B, ANOR EU WTB B S
WBT400LBRKT	820240	470mm	54mm	138mm	275N	UKCA, CADDY EU WBT B, ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT150LBRKT	820210	220mm	54mm	138mm	588N	ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT

## SCHEMI

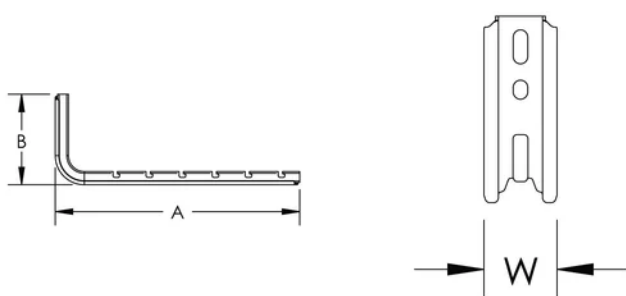

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**