


Supporto barra di distribuzione universale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema di fissaggio universale

Installazione facile e veloce

Costruzione estremamente robusta

Bracci regolabili per un montaggio semplice

Isolatori privi di alogeni

SPECIFICHE

Tensione massima di lavoro, IEC (Ui):	1000;1500
Temperatura di funzionamento:	-40 to 130 °C
Materiale:	Acciaio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro
È conforme a:	IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C)
Classificazione dell'infiammabilità:	UL® 94V-0


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Corrente di applicazione tipica nominale	Barre per fase	Larghezza barra colletttrice	Spessore della barra	Larghezza (W)
UBS4-5T	551020	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	375 - 575 mm
UBS2-10T	551080	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	375 - 575 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C	D
UBS4-5T	551020	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm
UBS2-10T	551080	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm

SCHEMI

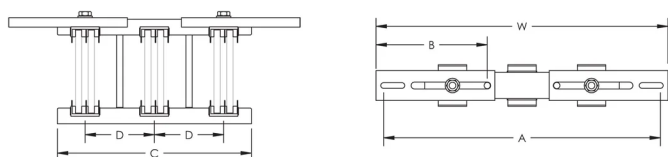

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza
 clienti
 Opzione 2 – Assistenza
 tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE