

Cavo/tubo protettivo a clip per filo



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sostiene cavi e conduit senza piegare i cavi di sospensione

Installazione più veloce rispetto ai metodi tradizionali

SPECIFICHE

Finitura: nVent CADDY Armour


Materiale: Acciaio armonico

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro esterno (OD) | Dimensione del filo | Dimensione del foro (HS) | Carico statico limite (F) | Certificazioni |
|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| PCS2 | 170881 | 15 - 23 mm | 2 - 4 mm | 6.8 mm | 110N | ITB |
| PCS1 | 170880 | 11 - 14 mm | 2 - 4 mm | 6.8 mm | 110N | ITB, UL, cUL |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

NEC® 300.11 richiede cavo di sospensione/asta specifici e EC311.

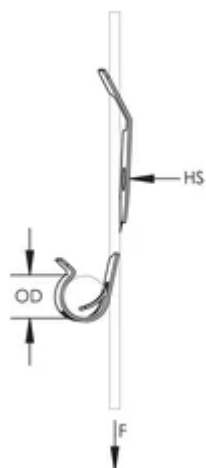

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

