

# Collegamento velocità nVent CADDY SLK con levetta



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad ancoretta pre-assemblato

Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi

Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione

Disponibile anche nella configurazione ancoretta ad Y

## SPECIFICHE

<b>Diametro della fune:</b>	1.5 mm
<b>Fattore di sicurezza del carico statico:</b>	5:01
<b>Finitura:</b>	Elettrozincato
<b>Materiale:</b>	Acciaio; Lega di zinco; Polipropilene
<b>È conforme a:</b>	HVAC-DCS SMACNA

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza della fune	A.	B	Carico statico
SLK15L7T	196525	7m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L10T	196526	10m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	5m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1T	196521	1m	39 mm	5 mm	195N


**Spessore (T):** 12.5 mm

**Larghezza (W):** 19 mm

**Altezza (H):** 55 mm

**Angolo (a):** 90 ° Max

## SCHEMI

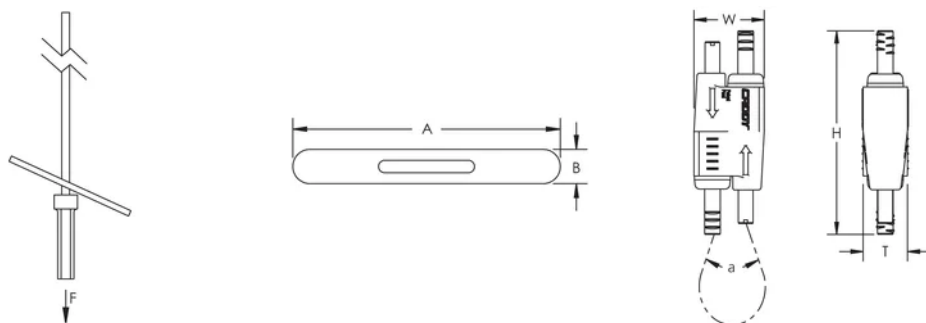

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

