


# Alzata variabile Uniklip



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Crea un semplice e veloce cambio di direzione verticale per passerella a scaletta

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di installazione UNIKLIP che si monta fino a tre volte più velocemente

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Nessun taglio o modifiche necessarie in cantiere; basta inserirlo e continuare a installare la canalina

Elimina i problemi di sicurezza relativi al taglio in cantiere

Staffe di giunzione integrate senza bisogno di attrezzi con Uniklip

## SPECIFICHE

**Finitura:** Prezincato

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Altezza (H)	Angolo (a)	A.	B
PCT50X225VR90	850240	225 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Altezza (H)	Angolo (a)	A.	B
PCT50X300VR90	850250	300 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X600VR90	850280	600 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X075VR90	850210	75 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X500VR90	850270	500 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X050VR90	850200	50 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X100VR90	850220	100 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X450VR90	850260	450 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X150VR90	850230	150 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	C
PCT50X225VR90	850240	91 mm
PCT50X300VR90	850250	91 mm
PCT50X600VR90	850280	91 mm
PCT50X075VR90	850210	91 mm
PCT50X500VR90	850270	91 mm
PCT50X050VR90	850200	91 mm
PCT50X100VR90	850220	91 mm
PCT50X450VR90	850260	91 mm
PCT50X150VR90	850230	91 mm

## SCHEMI

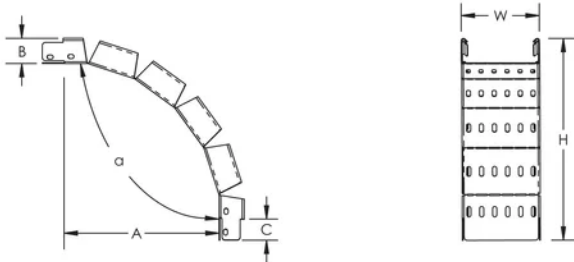

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

