


Modulo isolatore supporto barra di distribuzione regolabile ABS



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

I moduli forniscono la flessibilità per selezionare la distanza tra fasi e supporti

Costruzione estremamente robusta

Isolatori privi di alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Tensione massima di lavoro, IEC (Ui):	1000;1500
Temperatura di funzionamento:	-40 to 130 °C
Finitura:	Elettrozincato
Materiale:	Acciaio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro;Stainless Acciaio 304 (EN 1.4301)
È conforme a:	IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C)
Classificazione dell'infiammabilità:	UL® 94V-0

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Corrente di applicazione tipica nominale	Barre per fase	Spessore della barra	Larghezza barra collettore	Larghezza (W)
ABS1-5MOD	560860	1700 A Max	1	5 mm	50 - 125 mm	74 mm
ABS4-5MOD	560870	3500 A Max	1 - 4	5 mm	50 - 125 mm	99 mm
ABS3-10MOD	560900	4500 A Max	1 - 3	10 mm	50 - 125 mm	124 mm
ABS1-10MOD	560880	2250 A Max	1	10 mm	50 - 125 mm	74 mm
ABS2-10MOD	560890	3600 A Max	1 - 2	10 mm	50 - 125 mm	99 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità (D)	Peso unitario
ABS1-5MOD	560860	67mm	0.64 kg
ABS4-5MOD	560870	67mm	0.73 kg
ABS3-10MOD	560900	67mm	0.81 kg
ABS1-10MOD	560880	67mm	0.64 kg
ABS2-10MOD	560890	67mm	0.73 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

ABS Kit Supporto Barre Isolato Regolabile Alta Intensità disponibile per installare barre di rame fino a larghezza 200 mm (7.87") per applicazioni fino a 7400°.

SCHEMI

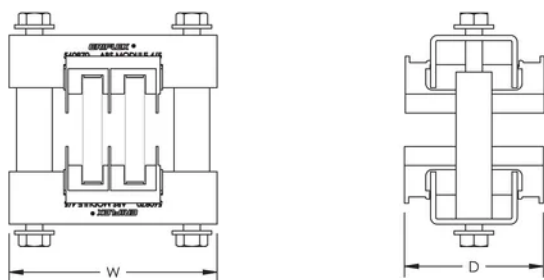

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE