

# Accoppiatore di posizione saldabile P9J



## CARATTERISTICHE

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction

Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

## SPECIFICHE

**Finitura:** Semplice

**Materiale:** Acciaio

**Realizzato al 100% negli Stati Uniti d'America:** Sì

Table 1/2

Codice a catalogo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)	Lunghezza 1 (L1)
EL32P9J	32 mm	# 10		76 mm	60 mm	120 mm
EL20P9J	20 mm	# 6	20 MLN	51 mm	41 mm	105 mm
EL25P9J	25 mm	# 8	25 MLN	51 mm	35 mm	115 mm
EL22P9J	22 mm	# 7		51 mm	38 mm	110 mm
EL28P9J	28 mm	#9	30 MLN	76 mm	64 mm	114 mm
EL36P9J	36 mm	#11	35 MLN	76 mm	57 mm	126 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza 2 (L2)	Profondità della barra (BD)	Corpo dell'accoppiatore (CB)	Peso unitario	Quantità nella confezione
EL32P9J	128 mm	40mm	80mm	2.77 kg	1
EL20P9J	114 mm	28mm	65mm	1.18 kg	1
EL25P9J	123 mm	34mm	75mm	1.22 kg	1
EL22P9J	118 mm	32mm	70mm	1.22 kg	12
EL28P9J	121 mm	38mm	73mm	2.72 kg	6
EL36P9J	134 mm	43mm	86mm	2.9 kg	6


**Progettato per soddisfare:**

AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (125% di resa specificata);ACI 318 tipo 2 (trazione specificata);ACI 349;ACI 359;AS3600

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## SCHEMI

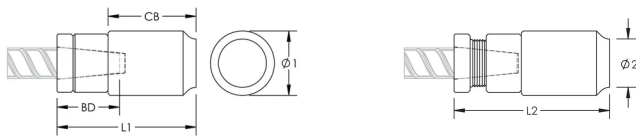

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**