


## Deflettore aria senza pannello anteriore



Il deflettore dell'aria senza pannello anteriore parziale può essere combinato con un pannello anteriore che copre l'intera larghezza. Copre una fessura vuota per eliminare una perdita d'aria.

### CERTIFICAZIONI

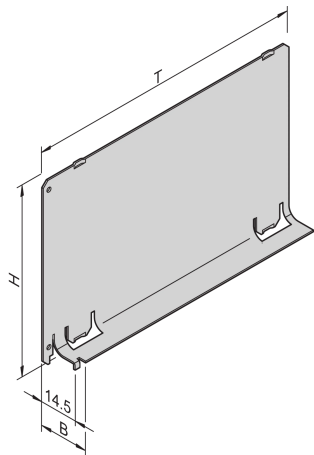

### CARATTERISTICHE

I deflettori dell'aria eliminano le perdite di aria dalle fessure vuote

Il coperchio viene spinto nella guida

### SPECIFICHE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Deflettore d'aria   |
| <b>Materiale:</b>            | Alluminio   |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| <b>Tipo:</b>                 | Senza pannello anteriore  |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Quantità nella confezione | Profondità | Larghezza rack | Funziona con             |
|-------------------|------------------|---------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| 34562-827         | 6U               | 1                         | 220mm      | 4HP            | Rack secondari, Custodie |

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Quantità nella confezione | Profondità | Larghezza rack | Funziona con             |
|-------------------|------------------|---------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| 34562-823         | 3U               | 1                         | 160mm      | 4HP            | Rack secondari, Custodie |
| 34562-826         | 6U               | 1                         | 160mm      | 4HP            | Rack secondari, Custodie |
| 34562-824         | 3U               | 1                         | 220mm      | 4HP            | Rack secondari, Custodie |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Deflettore aria per 280 mm di profondità e per schede i/o posteriori da 80 mm disponibili su richiesta.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**