


# Unità a innesto pannello frontale con profilo a U per impugnatura XL



Pannello frontale per maniglia XL. Schermabile con guarnizione in tessuto. Con o senza intaglio per microinterruttore.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Al, anteriore anodizzato, laterale e posteriore conduttivo

Adatto per manicotto e vite a collare

Profilo frontale a U, schermabile, per impugnatura inseritore/estrattore, tipo XL

## SPECIFICHE

<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Finitura:</b>	Anodizzato; Passivato
<b>Tipo di accessorio:</b>	Pannello frontale
<b>Tipo di prodotto:</b>	Pannello frontale
<b>Tipo:</b>	Pannello frontale per maniglia (PIU)
<b>Schermatura EMC:</b>	No (installabile in un secondo momento)

Table 1/3

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
-------------------	----------------	---------------------------	------------------	-----------	---------------------	--------------------

30849-153	4HP	1	XL	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato
30849-154	4HP	1	XL	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato
30849-158	12HP	1	XL	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato
30849-155	8HP	1	XL	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato
30849-157	12HP	1	XL	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato
30849-156	8HP	1	XL	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	È conforme a	Profondità (D)	Altezza (H)	Altezza del rack
30849-153	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-154	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-158	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-155	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-157	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-156	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U

Table 3/3


Codice a catalogo	Larghezza (W)
30849-153	20mm
30849-154	20mm
30849-158	60.6mm
30849-155	40.3mm
30849-157	60.6mm
30849-156	40.3mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è esclusivamente in confezioni standard. Ordinare separatamente la guarnizione in tessuto EMC e il microinterruttore.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

## SCHEMI

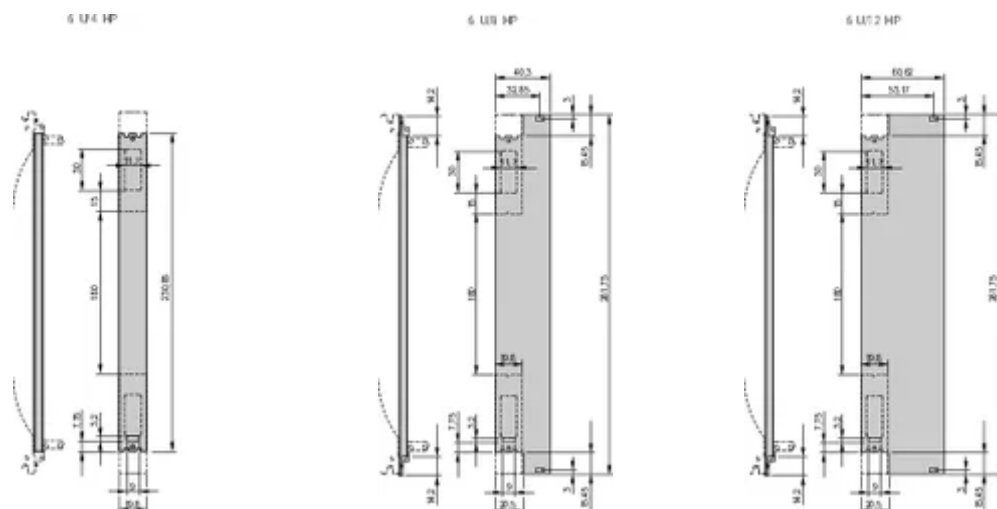

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**