


Telaio oscillante Varistar CP per larghezza 600

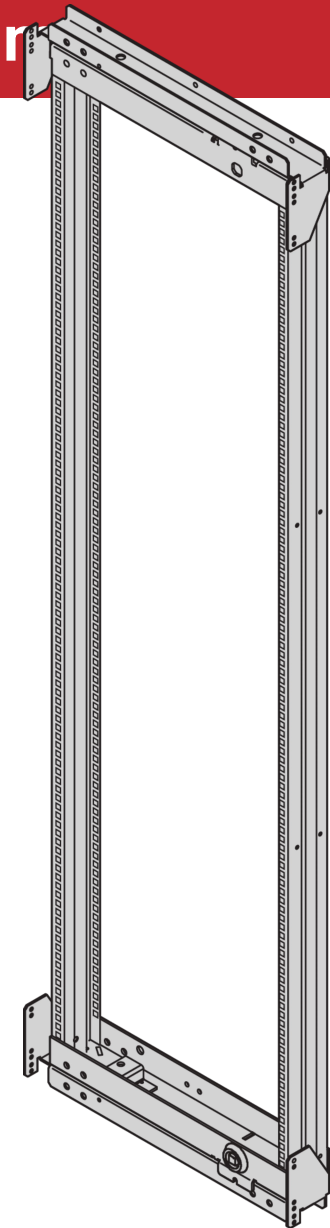

Il telaio basculante da 19" consente l'installazione di sub-rack rendendo contemporaneamente accessibile il cablaggio sul retro.

Il telaio oscillante Varistar CP è dotato di capacità di carico di 150 KG, movimento a 120° e punto di articolazione flessibile.

CARATTERISTICHE

Per il montaggio a piena altezza o ad altezza parziale

Il punto di articolazione può essere selezionato a destra o a sinistra

Può ospitare telai da 19" e sottorack da 19" (profondità massima 200 mm)

cerniera a 120°, serrature quadrate con 2 chiavi

Capacità di carico 150 kg

SPECIFICHE

Larghezza:	600mm
Tipo di prodotto:	Telaio per armadio/rack
Materiale:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura	Altezza
21630-668	24U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	1200mm
21630-678	47U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	2200mm
21630-676	42U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	2000mm
21630-674	38U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	1800mm
21630-672	33U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	1600mm
21630-670	29U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	1400mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Grado di protezione
21630-668	IP20
21630-678	IP20
21630-676	IP20
21630-674	IP20
21630-672	IP20
21630-670	IP20

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Con l'ausilio di elementi di profondità, i telai oscillanti da 19" possono essere montati direttamente sul telaio dell'armadio o con incrementi regolabili in profondità di 50 mm.

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE