

# 1 gat offset nok

## Data Solutions



### KENMERKEN

Biedt een efficiënt boutoppervlak voor aardings- en vermogenstoepassingen

Elektrolytisch koper

Alleen voor gebruik met nVent ERICO Cadweld type LA-verbindingen

### SPECIFICATIES

**Materiaal:** Koper

**Afwerking:** Vertind

Table 1/2

| Catalogusnummer | Type       | Hoogte (H) | Lengte (L) | Breedte (W) | Dikte (T) | A      |
|-----------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|--------|
| B101CEOL        | NEMA®      | 15.88mm    | 63.5mm     | 25.4mm      | 3.18mm    | 12.7mm |
| B305TC          | Niet-NEMA® | 20mm       | 91.4mm     | 30mm        | 5mm       | 15mm   |

Table 2/2

| Catalogusnummer | B       | C       | Gatgrootte (HS) | Hoek (a) | Equivalent geleidergrootte |
|-----------------|---------|---------|-----------------|----------|----------------------------|
| B101CEOL        | 25.4mm  | 22.23mm | 11.11mm         | 45°      | 80.63mm <sup>2</sup>       |
| B305TC          | 33.78mm | 39.88mm | 17mm            | 45°      | 152.23mm <sup>2</sup>      |


## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Neem contact met ons op voor afmetingen die niet op de lijst vermeld staan.

## DIAGRAMMEN

---

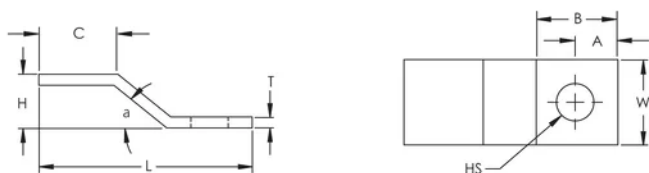

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**