

TRC vierpolige verdeelblok, 400 A.

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	TRC-400A
Artikelnummer	563180
Materiaal	Koper Met glasvezel versterkt polyamide Plexiglas

Catalogusnummer	TRC-400A
Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui)	1000
Piekkortsluitstroom (Ipk)	118kA
Weerstand kortdurende stroomsterkte (Icw) 1s	28kA
Aantal aansluitingen, lijnzijde	1
Aantal aansluitingen, belastingszijde	10
Schroefdraadmaat 1 (TS1)	M6
Schroefdraadmaat 2 (TS2)	M10
Diepte (D)	50mm
Hoogte (H)	338 – 390mm
Breedte (W)	260mm
A	290mm
Gewicht eenheid	2.65kg
Ontvlambaarheidsklasse	UL® 94V-0

Table 2/2


Catalogusnummer	TRC-400A
Voldoet aan	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Gewindegröte 2 repräsentiert den Eingangsstecker.

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMMEN

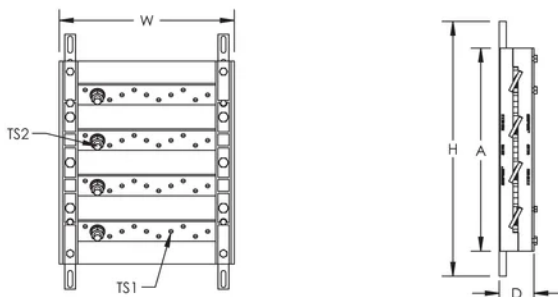

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.