


# EuropacPRO 19-inch subrackkit voor spoorwegen, afgeschermd, SNCF, CompactPCI, 3 u, 36 pk, 320 mm

## CATALOGUSNUMMER

**21500-069**

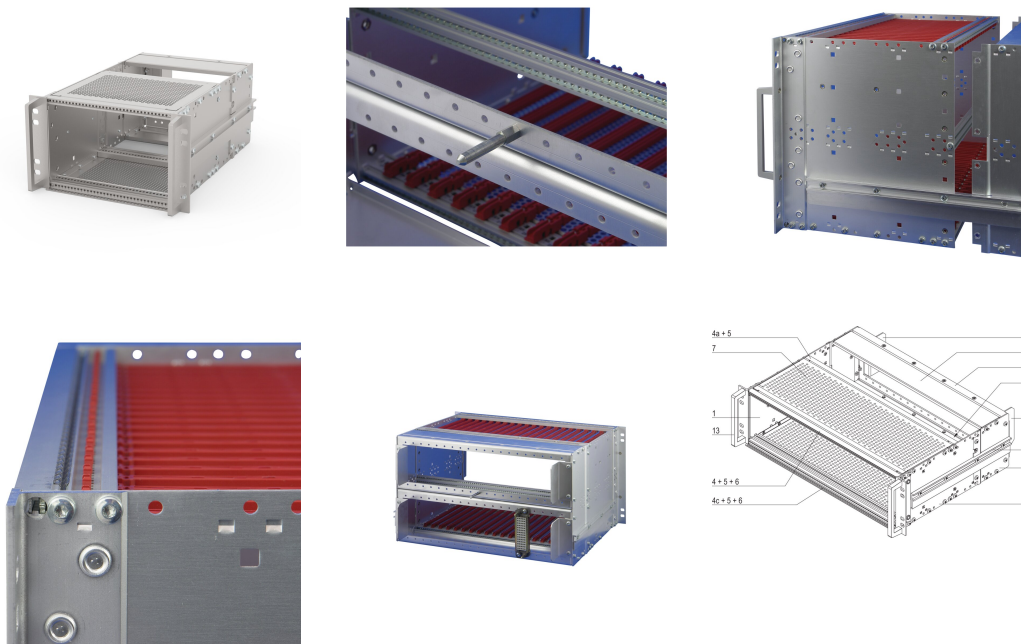

Subrack voor spoorwegtoepassingen, conform SNCF Standard, afgeschermd, versie voor CompactPCI-toepassingen.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

SNCF-geregistreerd, EuropacPRO-fer, getest volgens NF F 61-005 en NF F 60-002

De 19-inch steun is stevig bevestigd aan het zijpaneel (tox-koud gelast) en is vooral geschikt voor hoge mechanische spanningen (trillingsbestendigheid)

Zijdelingse steunbalken volgens NFF-standaard vergemakkelijken het aanbrengen van de steun in het (kast)frame. De dubbele 19-inch schroefpositie zorgt voor extra veiligheid (NFF-standaard)

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermd frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15

Aluminium constructie

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

## PRODUCTKENMERKEN

---

Rekhoogte: 3U

Rekbreedte: 36HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Voor montage: Achterplaat

Diepte plaat: 160mm

Type pakking: Textiel

Tolerantie voor schokken en trillingen: 5g (force)

Handgreep inbegrepen: Ja

Montage: Rek

Voldoet aan: IEC 60297-3-103; IEEE 1101,10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Diepte: 320mm

EMC-afscherming: Ja

Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd

Materiaal: Aluminium

Producttype: Subrack/chassis

Statische belasting: 15kg

Gross Weight: 1.929kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Fer = ferroviaire = Franse spoorwegen, 1 T = 4 pk = 20,32 mm aansluiting/montageframe voor subracks, roestvrij staal, 9 T of 21 T op aanvraag.

Versie 9 T beschikbaar op aanvraag; testrapporten online beschikbaar.

Kleur geleiderails volgens IEEE 1101,10 rood = ruimte voor CPU?board; grijs = ruimte voor randkaarten; groen = ruimte voor CompactPCI; 19-inch?voedingen 0,1-inch offset.

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**