


# EuropacPRO 19-inch subrackkit voor spoorwegen, afgeschermd, en 50155, 3 u, 84 pk, 235 mm

## CATALOGUSNUMMER

**21500-079**

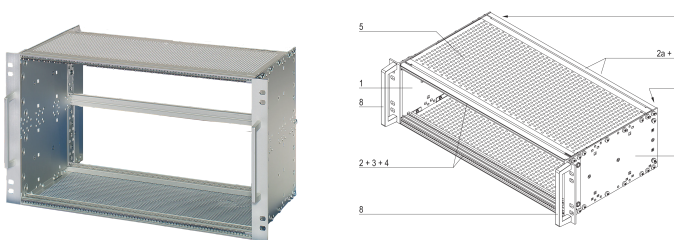

Subrack voor spoorwegtoepassingen, conform EN50155 standaard, afgeschermdde versies.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Schokken en trillingen getest volgens en 50155, deel 12.2.11

De 19-inch steun is stevig bevestigd aan het zijpaneel (tox-koud gelast) en is vooral geschikt voor hoge mechanische spanningen (trillingsbestendigheid)

De dubbele 19-inch schroefpositie zorgt voor extra veiligheid (NFF-standaard)

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermdde frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15

Aluminium constructie

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

## PRODUCTKENMERKEN

---

Rekhoogte: 3U

Hoeveelheid in verpakking: 1

Voor montage: Achterplaat

Diepte plaat: 220mm

Type pakking: Textiel

Tolerantie voor schokken en trillingen: 5g (force)

Handgreep inbegrepen: Ja

Montage: Rek

Voldoet aan: IEC 60297-3-103; EN 50155 deel 12.2.11

Diepte: 235mm

EMC-afscherming: Ja

Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd

Materiaal: Aluminium

Producttype: Subrack/chassis

Rekbreedte: 84HP

Statische belasting: 15kg

Net Weight: 2.11kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Testrapporten zijn online beschikbaar.

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**