


## Zwenkframe voor 800 mm breedte

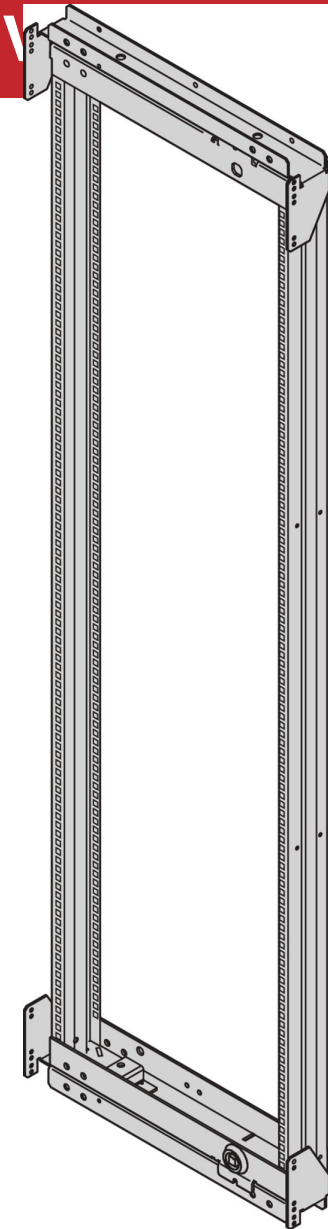

Het 19" Zwenkframe maakt de installatie van subrekken mogelijk en maakt tegelijkertijd de bedrading aan de achterzijde toegankelijk.

Varistar CP zwenkframe wordt geleverd met een draagvermogen van 150 KG, een beweging van 120° / 160° en een flexibel draaipunt.

### KENMERKEN

Voor montage op volledige hoogte of gedeeltelijke hoogte

Draaipunt kan rechts of links worden geselecteerd

Geschikt voor 19-inch chassis en 19-inch subracks

scharnier van 120° / 160°, vierkante sloten inclusief 2 sleutels

Draagvermogen 150 kg

De bruikbare hoogte binnen het zwenkframe is 4U lager dan de framehoogte waaraan het zwenkframe is bevestigd.

## SPECIFICATIES

<b>Breedte:</b>	800mm
<b>Producttype:</b>	Behuizing/rekframe
<b>Materiaal:</b>	Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoek	Rekhoogte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
21630-681	160° min	29U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-669	120° min	24U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-685	160° min	47U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-675	120° min	38U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-677	120° min	42U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-684	160° min	42U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-679	120° min	47U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-673	120° min	33U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-683	160° min	38U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-680	160° min	24U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-682	160° min	33U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-671	120° min	29U	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Beschermingsklasse
21630-681	1400mm	IP20
21630-669	1200mm	IP20
21630-685	2200mm	IP20
21630-675	1800mm	IP20
21630-677	2000mm	IP20
21630-684	2000mm	IP20
21630-679	2200mm	IP20
21630-673	1600mm	IP20
21630-683	1800mm	IP20
21630-680	1200mm	IP20
21630-682	1600mm	IP20
21630-671	1400mm	IP20

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Met behulp van dieptelichten kunnen 19-inch zwenkframes direct op het kastframe worden gemonteerd of in diepteverstelbare stappen van 50 mm.

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**