

Swan-Neck Link

Data Solutions



KENMERKEN

Zelfstandige verbinding die twee of meer elektrische aardingsstaven van nVent ERICO aan elkaar verbindt

Uit hoog-geleidend ,hard getrokken electrolytisch koper cf EN 13601

SPECIFICATIES


Materiaal: Koper

Table 1/1

Catalogusnummer	Afwerking	Breedte (W)	Dikte (T)	Gewicht eenheid
EEBDLC	Kaal	50mm	6mm	0.3kg
EEBDLT	Vertind	50mm	6mm	0.3kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Vertinning : 8 micron volgens ASTM B545 service class C voor corrosieve omgevingen.

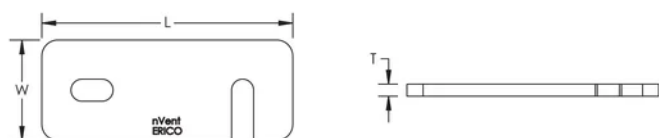

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE