

# Universele structurele steun

## Data Solutions



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1" through 2" brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Met dit universeel ontwerp kan een product direct op beton, hout, traliespanen of I-balken worden bevestigd

Geïntegreerde hoekmeter geeft eenvoudig de gekozen hoek voor de installatie van de schoor weer

Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels

Vereenigbaar met 1 "tot en met 2" steunpijpen om het aantal onderdelen op voorraad te verminderen

De gedrongen vorm minimaliseert het hefboomeffect op betonbevestigingen

Voldoet aan NFPA® 13 als gekwalificeerd voor seismische toepassingen

Getest volgens specificaties van FM®

FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit

## SPECIFICATIES

**Afwerking:** Elektrolytisch verzinkt

**Materiaal:** Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte (HS)	Breedte (W)	Dikte (T)	A	B
CSBU2N	404137	20.6mm	49mm	5mm	52mm	33mm
CSBU1N	404135	13mm	49mm	5mm	52mm	33mm
CSBU58N	404138	17.5mm	49mm	5mm	52mm	33mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	C	D	E	UL gecertificeerde belasting
CSBU2N	404137	35mm	32mm	44mm	8896N
CSBU1N	404135	35mm	32mm	44mm	8896N
CSBU58N	404138	35mm	32mm	44mm	8896N

## Laadvermogen volgens FM

Onderdeelnummer	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBU1xx	7510 N	9830 N	11830 N	13740 N
CSBU2xx	6580 N	10180 N	12720 N	13740 N
CSBU58xx	6580 N	9830 N	11830 N	13740 N

## DIAGRAMMEN

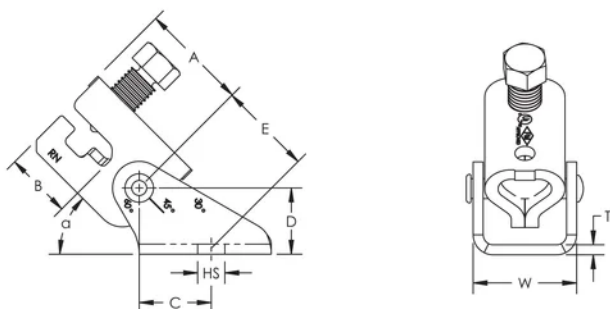

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.