


# ISONV vaste offset maststeun

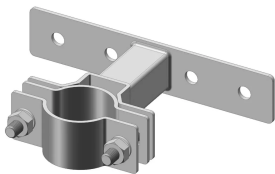

## KENMERKEN

Gebruik voor vrijdragende ISONV masten

## SPECIFICATIES

**Materiaal:** Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)


Table 1/2

Catalogusnummer	Lengte (L)	A	B	Hoogte (H)	Gatgrootte (HS)	Breedte (W)
ISONVBKT80	80mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm
ISONVBKT200	200mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm
ISONVBKT15	15mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	198 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Diameter (Ø)
ISONVBKT80	40 - 50 mm
ISONVBKT200	40 - 50 mm
ISONVBKT15	40 - 50 mm

## DIAGRAMMEN

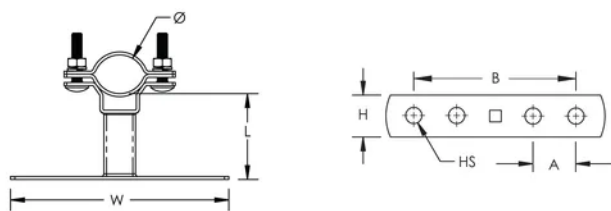

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**