

# Brakett for PEMSA-kurv Brett L for ledning

## Data Solutions



### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Enkel å bruke, hurtigkoblingsfunksjon

Ideell for typiske vegg- og kanalinstallasjoner

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

### SPESIFIKASJONER

**Overflate:** Elektrogalvanisert


**Materiale:** Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Statisk belastning	Sertifiseringer
WBT200LBRKT	820220	270mm	54mm	138mm	588N	

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Statisk belastning	Sertifiseringer
WBT100LBRKT	820200	170mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S
WBT300LBRKT	820230	370mm	54mm	138mm	373N	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT, UKCA, CADDY EU WBT B, ANOR EU WTB B S
WBT400LBRKT	820240	470mm	54mm	138mm	275N	UKCA, CADDY EU WBT B, ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT150LBRKT	820210	220mm	54mm	138mm	588N	ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT

## DIAGRAMMER

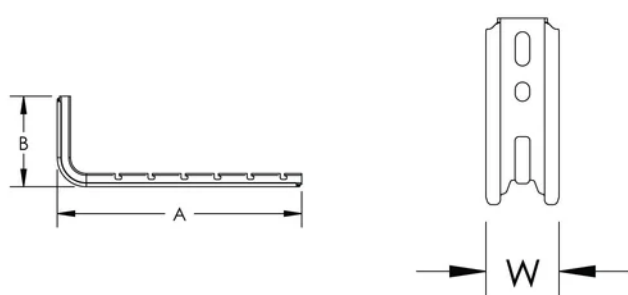

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**