

Swan-Neck Link

Data Solutions



FUNKSJONER

Frittstående kobling som kobler sammen to eller flere nVent ERICO elektriske jordingsstenger

Høy ledeevne, hardtrukket, elektrolytisk robust kopper iht. EN 13601

SPESIFIKASJONER

Materiale: Kobber


Table 1/1

Katalognummer	Overflate	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Enhetsvekt
EEBDLC	Uisolert	50mm	6mm	0.3kg
EEBDLT	Tinnbelagt	50mm	6mm	0.3kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fortinnet finish er 8 mikroner i henhold til ASTM B545 serviceklasse «C» for korrosive miljøer.

DIAGRAMMER

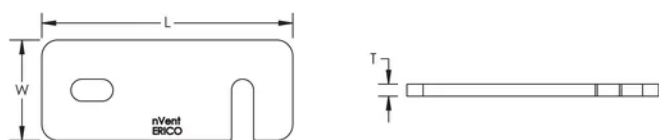

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE