

# TR Four Pole Distribution Block, 400 A.

## Data Solutions



### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

I samsvar med RoHS

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

### SPESIFIKASJONER


Katalognummer	<b>TR-400A</b>
Artikkelnummer	562010
Materiale	Kobber Glassfiberforsterket polyamid Pleksiglass

<b>Katalognummer</b>	<b>TR-400A</b>
Maks. driftsspenning, IEC (UI)	1000
Topp kortslutningsstrøm (Ipk)	34kA
Kortsiktig strømtåling (Icw), 1s	28kA
Antall tilkoblinger på ledningsside	1
Antall tilkoblinger på belastningsside	8
Hullstørrelse (HS)	12mm
Gjengestørrelse (TS)	M6
Dybde (D)	140mm
Høyde (H)	240mm
Bredde (W)	300mm
Enhetsvekt	2.83kg
Antennbarhetsvurdering	UL® 94V-0
Samsvarer med	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Line side and load side number of connections are per pole.

## DIAGRAMMER

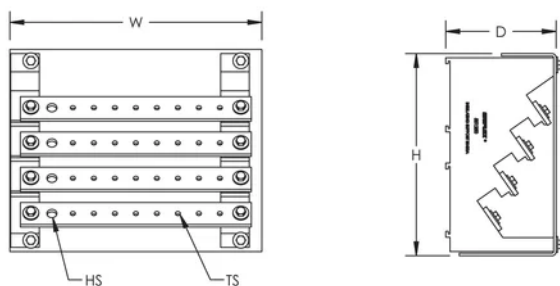

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**