

# Universell konstruksjonsbrakett, Strut Brace

## Data Solutions



### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Brukes til installasjoner der avstivning er parallell med strukturen

Et stramme-verktøy er tilpasset alle størrelser av tilbehør, for tilstramminger, og eliminerer behovet for å skifte til annet verktøy

Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon

### SPESIFIKASJONER

**Overflate:** Elektrogalvanisert

**Materiale:** Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Hullstørrelse (HS)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A	B.
CSBUS1	404568	14.3mm	40.6mm	6.4mm	133.4mm	12.7mm
CSBUS2	404569	20.6mm	40.6mm	6.4mm	133.4mm	12.7mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	C.	D	E
CSBUS1	404568	40.6mm	50.8mm	66mm
CSBUS2	404569	40.6mm	50.8mm	66mm

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kutt lengden for støtteelementet er +/- 1" (25 mm) av målt lengde.

FM-belastninger					
Dele nummer	Avstivning Konstruksjonsdel	Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikala			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Profil	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Profil	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

## DIAGRAMMER

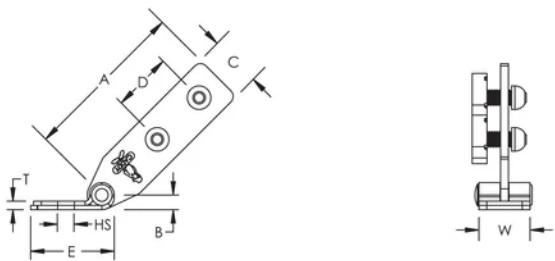

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**