


# EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for jernbane, Retrofit skjerming, SNCF, 6 U, 84 hk, 320 mm

## KATALOGNUMMER

**21500-027**

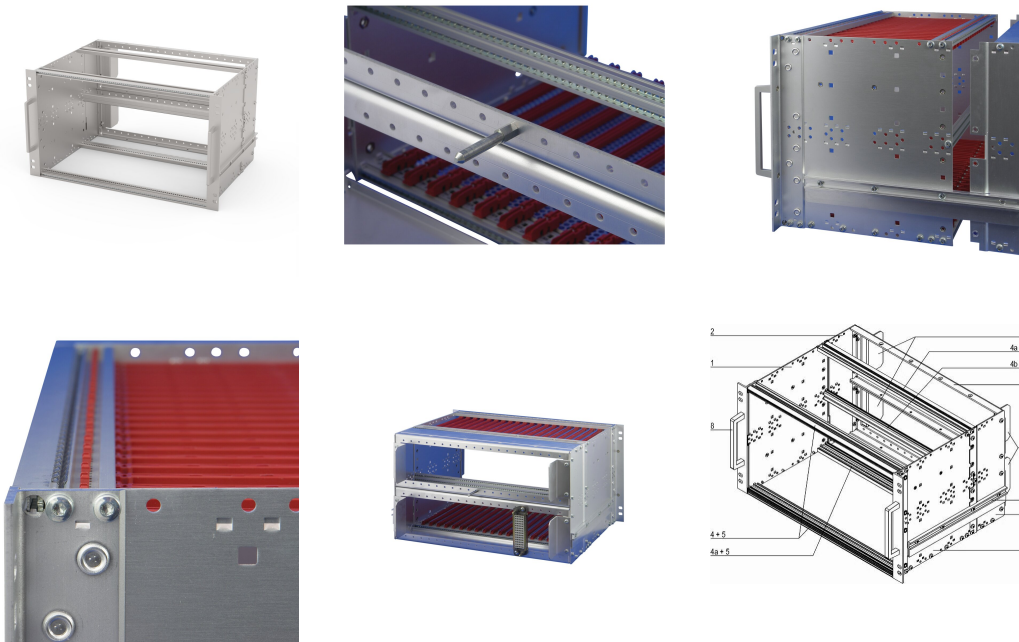

Subrack for jernbaneapplikasjoner, i samsvar med SNCF Standard, ikke-skjermede versjoner.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

SNCF listed, EuropacPRO-fer, testet til NF F 61-005 og NF F 60-002

19-tommers braketten er fast festet til sidepanelet (tox-kaldsveiset) og er spesielt egnet for høye mekaniske spenninger (vibrasjonsmotstand)

Sideveis støttestenger til NFF-standarden gjør det enklere å sette inn understellet i (skapet)-rammen. Den doble 19-tommers skrueposisjonen øker sikkerheten ytterligere (NFF-standard)

IP 20, i samsvar med IEC 60529

Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig

Leveres som plassbesparende flatpakke

Aluminiumskonstruksjon

Horisontal skinnetype «tung»

## PRODUKTEGENSKAPER

---

Rackhøyde: 6U

Rackbredde: 84HP

Dybde: 320mm

Antall pakker: 1

For montering: Sentralenhet

Kortdybde: 220mm

Pakning: Tekstil

Støt- og vibrasjonstoleranse: 5g (force)

Håndtak inkludert: Ja

Montering: Stativ

Samsvarer med: IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

EMC-beskyttelse: Nei

Overflate: Anodisert, Passivert

Materiale: Aluminium

Produkttype: Delrack/chassis

Statisk belastning: 15kg

Net Weight: 3.73kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Testrapporter er tilgjengelig online.

Fer = ferroviaire = franske jernbaner, 1 T = 4 hk = 20,32 mm Receptacle/monteringsramme for subracks, rustfritt stål, 9 T eller 21 T på forespørsel.

Beholder/monteringsramme for subrikser, rustfritt stål, 9 T eller 21 T på forespørsel.

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; førings Skinner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil.

Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**