


# Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 100 mm x 600 mm

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

## WBT100X600QEG



Wysoko zaawansowane technicznie funkcje przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi.

Sprytna konstrukcja pozwala instalatorowi zmaksymalizować wydajność pracy w terenie za pomocą Rejiband Rapide Integrated Splice.

### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny system instalacyjny Rejiband Rapide

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne

### ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 823074

Materiał: Stal węglowa

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Długość (L): 3000mm

Wysokość (H): 100mm


Szerokość (W): 600mm

A.: 32mm

Masa urządzenia: 9.42kg

Kolor: Szary

## SCHEMATY

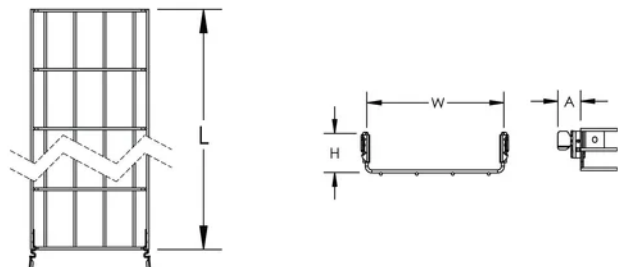

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.