

Koryto siatkowe PEMSA, S304, 3000 mm x 60 mm x 60 mm

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

WBT60X60S4



Wysoko zaawansowane technicznie funkcje przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi.

Sprytna konstrukcja pozwala instalatorowi zmaksymalizować wydajność pracy w terenie za pomocą Rejiband Rapide Integrated Splice.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny system instalacyjny Rejiband Rapide

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 820003

Materiał: Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)


Długość (L): 3000mm

Wysokość (H): 60mm

Szerokość (W): 60mm

Masa urządzenia: 2.32kg

SCHEMATY

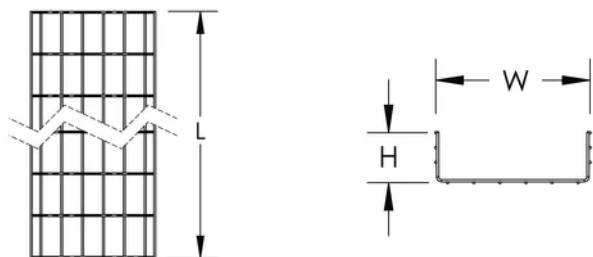

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.