

# Uniwersalny zacisk uziemiający



## FUNKCJE

Złącze krzyżowe do połączeń typu przewód okrągły-przewód okrągły, przewód okrągły-taśma oraz taśma-taśma


## SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar przewodu	Rozmiar taśmy	Głębokość (D)
CCS-308	545170	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		8 mm linkowy, 8 mm pełny	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm
CCG308	545180	Stal	Cynkowane ogniowo	8 mm linkowy, 8 mm pełny	25 x 3 mm, 30 x 3.5 mm	56mm
CCFR308	545270	Mosiądz		8 mm linkowy, 8 mm pełny	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia
CCS-308	545170	56 mm	0.15 kg
CCG308	545180	56 mm	0.15 kg
CCFR308	545270	56 mm	0.15 kg

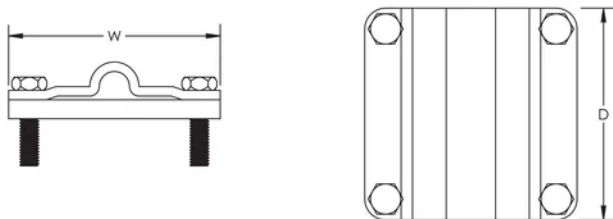

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**