


Uniwersalny wspornik szyny zbiorczej



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szybki i prosty montaż

Universal fixing system

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

SPECYFIKACJE

Maks. napięcie robocze, IEC (Ui):	1000;1500
Temperatura robocza:	-40 to 130 °C
Materiał:	Stal;Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Zgodność z:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (próba rozżarzonego drutu 960°C)
Klasyfikacja palności:	UL® 94V-0

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Prąd znamionowy typowego zastosowania	Szyny zbiorcze na fazę	Szerokość szyny zbiorczej	Grubość szyny zbiorczej	Szerokość (W)

UBS4-5T	551020	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	375 - 575 mm
UBS2-10T	551080	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	375 - 575 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	C.	D.
UBS4-5T	551020	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm
UBS2-10T	551080	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm

SCHEMATY

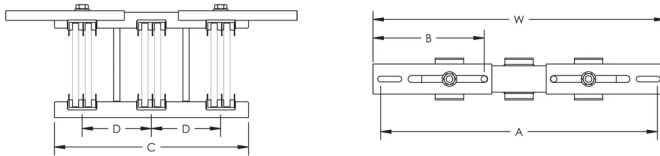

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
 Opcja 1 – obsługa klienta
 Opcja 2 – wsparcie
 techniczne

Europa

Niderlandy:
 +31 800-0200135
 Francja:
 +33 800 901 793

Europa

Niemcy:
 800 1890272
 Inne kraje:
 +31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE