


Rama wahlowa Varistar CP o szerokości 800

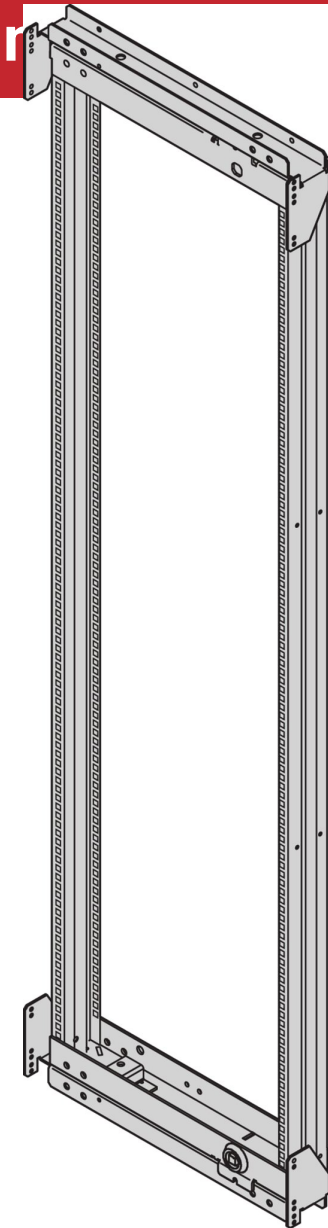

Rama odchylana 19". Umożliwia montaż subszaf, jednocześnie umożliwiając dostęp do okablowania z tyłu.

Rama wahlowa Varistar CP jest wyposażona w udźwig 150 kg, ruch 120° / 160° i elastyczny punkt obrotu.

FUNKCJE

Do montażu na pełnej wysokości lub częściowej wysokości

Punkt obrotu można wybrać w prawo lub w lewo

Może pomieścić 19-calową obudowę i 19-calowe podszafty

zawias 120° / 160°, zamki kwadratowe z 2 klawiszami

Nośność 150 kg.

Wysokość użytkowa wewnątrz ramy obrotu jest o 4U mniejsza niż wysokość ramy, do której przymocowana jest rama obrotu.

SPECYFIKACJE

Szerokość:	800mm
Typ produktu:	Szafa/rama stojaka
Materiał:	Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Kąt	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
21630-681	160° min	29U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-669	120° min	24U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-685	160° min	47U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-675	120° min	38U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-677	120° min	42U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-684	160° min	42U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-679	120° min	47U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-673	120° min	33U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-683	160° min	38U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-680	160° min	24U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-682	160° min	33U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-671	120° min	29U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Stopień ochrony
21630-681	1400mm	IP20
21630-669	1200mm	IP20

Numer katalogowy	Wysokość	Stopień ochrony
21630-685	2200mm	IP20
21630-675	1800mm	IP20
21630-677	2000mm	IP20
21630-684	2000mm	IP20
21630-679	2200mm	IP20
21630-673	1600mm	IP20
21630-683	1800mm	IP20
21630-680	1200mm	IP20
21630-682	1600mm	IP20
21630-671	1400mm	IP20

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Za pomocą elementów głębokich ramy wahadłowe 19" mogą być montowane bezpośrednio na ramie szafy lub w odstępach co 50 mm z regulacją głębokości.

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE