

Power Terminal, Lug-to-Lug, 250 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBLL-250



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections

Accessible studs allow for easy connection of sections of nVent ERIFLEX Flexibar or other conductors

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Adjustable transparent cover

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount

RoHS compliant

Halogen free


CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 561132
Material: Copper; Termoplástico
Acabamento: Tinned
Max Current Rating, IEC: 290A
Max Current Rating, UL/CSA: 255A
Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 14.4kA
Peak Short Circuit Current (Ipk): 42kA
Classificação de corrente de curto-circuito (SCCR): 100kA
Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000; 1500
Max Working Voltage, UL (Vin): 1000
Number of Stud Connections: 2
Stud Connection Conductor Width: 20 – 24 mm
Stud Connection Compact Stranded Wire Size: 10 – 120 mm ²
Stud Connection Wire Size: #8 - 250 kcmil
Profundidade (D): 65mm
Altura (H): 205.7mm
Largura (W): 52.3mm
A: 108mm
Peso unitário: 0.16kg
Certification Details: UL® 1059
Flammability Rating: UL® 94V-1
Em conformidade com: IEC® 60947-7-1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Power terminal connections are interchangeable and can be used as line side or load side connections.

DIAGRAMAS

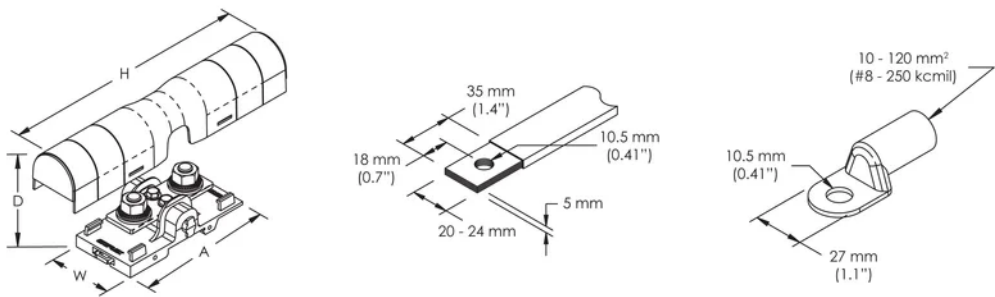

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE