



Conector de cabo paralelo 528

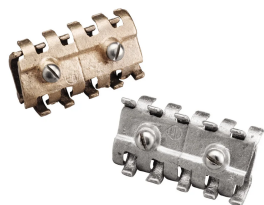

CERTIFICATIONS

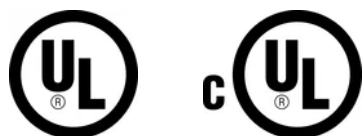

CARACTERISTICAS

Junção de cabos com tensão positiva de dois parafusos de aperto sobre cabo ou fio

Para uso com todos os cabos de tamanho pleno em estruturas de Classe I/II


ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Acabamento	Profundidade (D)	Largura (W)	Peso unitário	Certifications
LPA528	Aluminio	Bare	101.6mm	51.31 mm	0.12 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC528L	Copper	Tinned	101.6mm	51.31 mm	0.31 kg	
LPC528	Copper	Bare	101.6mm	51.31 mm	0.31 kg	

DIAGRAMAS

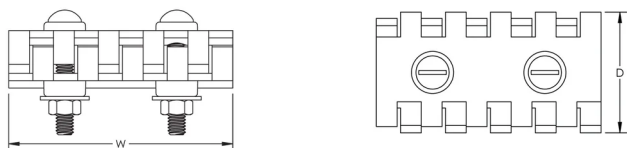

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE