

Base para pilar industrial com pino, passagem de cabo horizontal/vertical



CARACTERÍSTICAS

Base de terminal aéreo fundida para uso com cabos condutores horizontais e/ou verticais

Pino roscado soldado para uso com âncoras de expansão

ESPECIFICAÇÕES

Material: Bronze
Tamanho do condutor, UL: Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2

Número de catálogo	Acabamento	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Comprimento da rosca (TL)	Profundidade (D)	Altura (H)
LPC436LG	Bare	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	25.4mm	152.4 mm
LPC436SH	Bare	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	25.4mm	152.4 mm
LPLC436SH	Lead Covered	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	25.4mm	152.4 mm
LPLC436LG	Lead Covered	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	25.4mm	152.4 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário
LPC436LG	76.2 mm	0.73 kg
LPC436SH	76.2 mm	0.73 kg
LPLC436SH	76.2 mm	1.9 kg

Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário
LPLC436LG	76.2 mm	1.9 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Onde aplicável, a espessura da cobertura de cabo será no mínimo 1/16" (1,59 mm) e não está incluída nas dimensões indicadas.

DIAGRAMAS

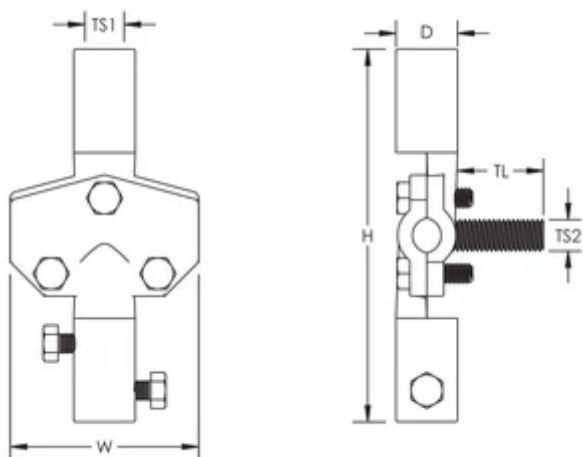

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE