

P8 Position Coupler, Plain, 40 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

EL40P8N



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Aço

Acabamento: Plain

Coupler Body Length: Standard

Tamanho da viga de reforço, metric: 40 mm

Diâmetro (Ø): 64 mm

Comprimento 1 (L1): 204 mm

Comprimento 2 (L2): 288 mm

Bar Depth (BD): 55mm

Bar Gap 1 (BG1): 94mm

Bar Gap 2 (BG2): 178mm

Coupler Body (CB): 171mm


Peso unitário: 6.1 kg

Designed to Meet: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield); ACI 318 Type 2 (Specified Tensile); ACI 349; ACI 359; AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS

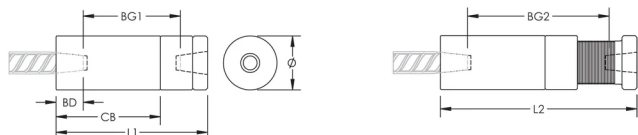

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE