

Side Receptor Plug

Power Utilities



CARACTERISTICAS

Fully encapsulated connection from conductor to receptor disk

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Superior receptor product life performance

Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA


Simple integrated installation

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamanho do condutor	Conductor Type	Length (L)	Altura (H)	A
WT2SA7002.5	Polypropylene, Stainless Steel 316 (EN 1.4401), Aluminio	70 mm ²	Smooth Weave	2500mm	36mm	146mm

DIAGRAMAS

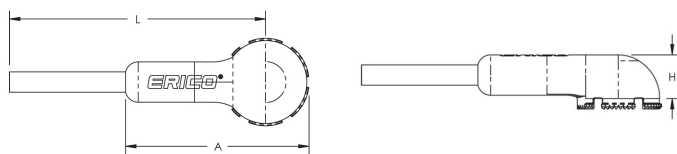

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE