

Push In Conduit Clamp



CARACTERISTICAS

Push-in installation of conduit

Eliminates need for offset bending conduit

May be used for either vertical or horizontal installations

ESPECIFICAÇÕES


Acabamento: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro externo (OD) | Tamanho do orifício (HS) | Hole Type | Ultimate Static Load 1 (F1) | Ultimate Static Load 2 (F2) |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 12P | 171150 | 22 - 30 mm | 7 mm | Plain | 110N | 65N |
| 16P | 171170 | 30 - 35 mm | 7 mm | Plain | 110N | 65N |
| 8P | 171130 | 18 - 22 mm | 7 mm | Plain | 110N | 65N |

DIAGRAMAS

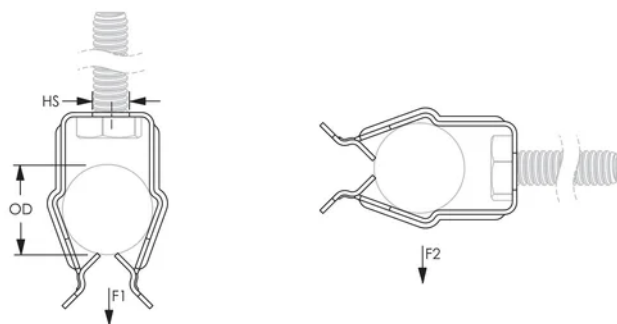

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

