

Abraçadeira de cabo com um furo



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Fixa condutores de proteção contra descarga elétrica e evita o deslocamento

Fixado mecanicamente com parafusos ou pregos

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)
PC010C	711390	Copper	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Copper	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Aluminio	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Copper	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPA805		Aluminio	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Certifications
PC010C	711390	

Número de catálogo	Número do artigo	Certifications
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Geralmente instalado a cada 3' (0,9 mm) do condutor.

DIAGRAMAS

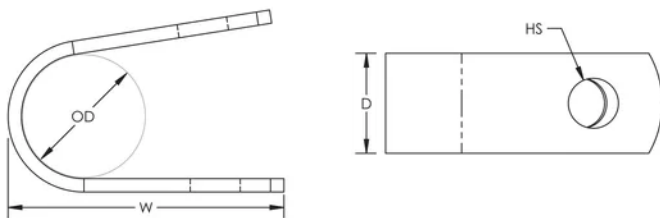

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE