

# Bloco de suporte de condutores, universal



## CARACTERISTICAS

Proporciona suporte elevado para condutores de descarga atmosférica

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Polietileno;Nylon


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do condutor	Tape Size	Preenchido com concreto	Profundidade (D)	Altura (H)
SFTBE	106060	6 mm sólido – 11 mm sólido	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm Max	Não	138mm	80 mm
SFTBC	106080	6 mm sólido – 11 mm sólido	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm Max	Sim	138mm	80 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Peso unitário
SFTBE	106060	138 mm	0.1 kg
SFTBC	106080	138 mm	0.98 kg

## DIAGRAMAS

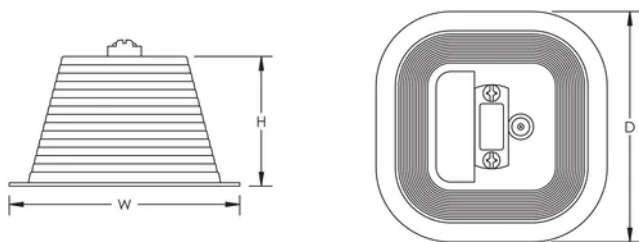

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE