


# TR Four Pole Distribution Block, 125 A

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### CARACTERISTICI

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

### SPECIFICAȚII

Număr de catalog	TR-125A
Article Number	563150
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass


<b>Număr de catalog</b>	<b>TR-125A</b>
Max Working Voltage, IEC (Ui)	1000
Peak Short Circuit Current (Ipk)	40kA
Short Term Withstand Current (Icw) 1s	8.4kA
Line Side Number of Connections	1
Load Side Number of Connections	5
Thread Size 1 (TS1)	M5
Thread Size 2 (TS2)	M6
Depth (D)	117mm
Height (H)	126mm
Width (W)	150mm
Unit Weight	0.68kg
Flammability Rating	UL® 94V-0
Complies With	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

## DIAGRAMS

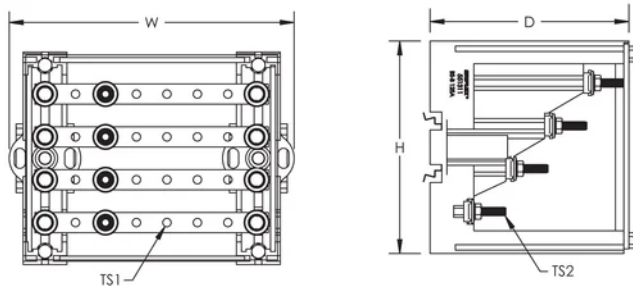

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**