

# TRC Four Pole Distribution Block, 400 A

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### CARACTERISTICI

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

### SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	TRC-400A
Article Number	563180
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass

Număr de catalog	TRC-400A
Max Working Voltage, IEC (Ui)	1000
Peak Short Circuit Current (Ipk)	118kA
Short Term Withstand Current (Icw) 1s	28kA
Line Side Number of Connections	1
Load Side Number of Connections	10
Thread Size 1 (TS1)	M6
Thread Size 2 (TS2)	M10
Depth (D)	50mm
Height (H)	338 – 390mm
Width (W)	260mm
A	290mm
Unit Weight	2.65kg
Flammability Rating	UL® 94V-0

Table 2/2


Număr de catalog	TRC-400A
Complies With	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

## DIAGRAMS

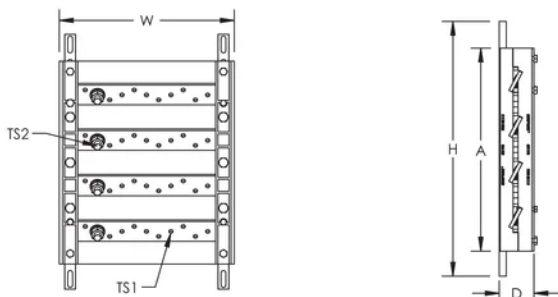

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și

avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**