

# In-Line Cable Connector



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICI

Cable splicer with four bolts for pressure on each cable

LPC513 is compatible with nVent ERICO Cu-Bond Round Conductors

## SPECIFICAȚII

**Conductor Size, UL:** Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2

Număr de catalog	Material	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Width (W)	nVent ERICO Cu-Bond Conductor	Unit Weight
LPA513	Aluminiu	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm		0.09 kg
LPC513	Copper	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13	0.17 kg

Table 2/2


Număr de catalog	Complies With
LPA513	

Număr de catalog	Complies With
LPC513	IEC® 62561-1

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

IEC compliance is valid only for nVent ERICO Cu-Bond Conductors listed.

## DIAGRAMS

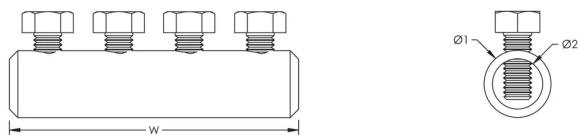

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**