




CONNECT AND PROTECT

nVent CADDY Speed Link

Universal Support System

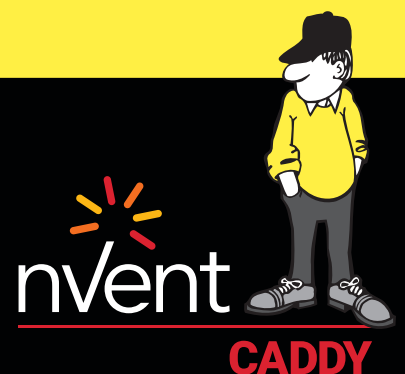

SUPPORTSYSTEM FÖR STÅLVAJER

EN UNDERSÖKNING AV DE UNIKA FÖRDELARNA MED VAJERLEDNINGSSYSTEM
I MEKANISKA, ELEKTRISKA OCH DATACOM-INSTALLATIONER.

Fördelarna med ett stålvajersystem



Kabelsupportsystemet erbjuder en unik kombination av fördelar som gynnar nästan alla entreprenadprojekt.

ENTREPRENÖRER ANVÄNDER STÖDSYSTEM FÖR STÅLVAJER, EFTERSOM DE ÄR LÄTTA, SÄKRA, EFFEKTIVA OCH ENKLA ATT INSTALLERA. MEDAN DE FLESTA JÄMFÖRBARA METODER ÄR UTFORMADE FÖR EN SPECIFIK APPLIKATION, ÄR STÅLVAJERSYSTEM UTMÄRKTA INOM FYRA VIKTIGA OMRÅDEN:

ANPASSNINGSBAR: Till skillnad från andra stödsystem kan stålvaier enkelt anpassas för att fungera med olika applikationer. Systemet verkar mycket simpelt, men kan enkelt modifieras för att hänga rektangulär kanal, spiralkanal, rörledningar, korgbricka, ljusarmaturer och nästan alla andra applikationer som hänger från taket. När kabelstöd används för flera applikationer på en arbetsplats minskar det kraftigt antalet olika produkter och verktyg som behövs, avfallet minskas och det förenklar inköp.

FLEXIBILITET: Stålkabel är oerhört flexibel och gör det möjligt att stödja enheter från olika vinklar. Till skillnad från andra metoder som kan vara styva och kräva mätning i rätt tid, ger stålvaier installatörerna mer slack när de installerar.

HASTIGHET: Traditionella stödmetoder kan göra installationen av stora enheter mycket svår. Stålvaiersystem kan dock installeras mycket snabbt. Andra hängmetoder, som jackkedja, metallband och gångstång, måste mätas, skäras och installeras med flera verktyg. Stålvaiersystem är mycket lättare att justera och eliminerar många av de tidskrävande uppgifterna som krävs för andra installationsmetoder.

INSTÄLLNINGAR: Installatörer kan enkelt göra finjusteringar med ett stödsystem för stålvaier genom att låsa upp vajern från låsanordningen, flytta enheten och låsa vajern igen. Dessutom kan även lastfördelning mellan flera stöd enkelt och snabbt kontrolleras genom att mäta kabelspänningen på samma sätt som en entreprenör skulle mäta spänningen på ett V-bälte.

ÖVERBLICK

nVent CADDY Speed Link Ledningssystem

En lätt- och snabbmonterbar fixeringslösning för kommersiella byggnader där konstruktionsstöd är långt ifrån varandra



nVent CADDY Speed Link SLK

Strukturellt tillägg - Använd låsningsenhet vid lastning



Lastningstillägg - Använd låsningsenhet i konstruktionen



Använd vid konstruktion och lastning



ÖVERBLICK

nVent CADDY Speed Link SLS

Strukturellt tillägg - Använd låsningsenhet vid lastning



nVent CADDY Speed Link LD

Används vid struktur eller belastning



nVent CADDY Speed Link SLDM

Används vid struktur eller belastning

Lastningstillägg - Använd låsningsenhet i konstruktionen




nVent CADDY Speed Link Förlängningar


Lastningstillägg - Använd med andra nVent CADDY Speed Link-system



nVent CADDY Speed Link Tillbehör

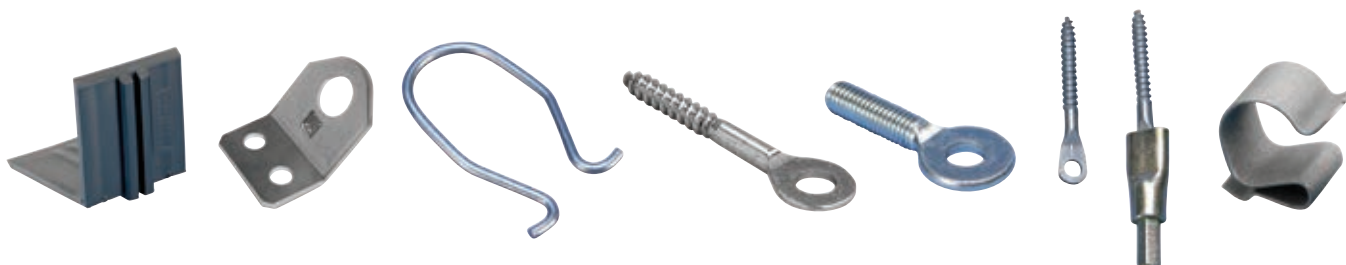

Innehållsförteckning



Speed Link Ledningssystem Sida 14

Mångsidig fjädringslösning inklusive ett omfattande tillbehörssortiment.




Speed Link SLK System Sida 20

Finns med en mängd olika specialbeslag, tråddiametrar och -längder, och har en unik nyckellös låsanordning.




Speed Link SLS System Sida 32

Finns med en mängd olika specialbeslag, tråddiametrar och -längder, och har en unik nyckellös låsanordning.




Speed Link LD System Sida 39

Lätt stålvejersystem inkluderar låsanordning, 1,5 mm diameter stålvarer och specialbeslag.



Speed Link SLDM System Sida 41

Lätt stålvejersystem med ultralåg profilåsanordning och gängad tappande.



Speed Link Förlängningar..... Sida 44

Stålvarerförlängningar med specialbeslag för kombination med andra Speed Link-system.





nVent CADDY Speed Link varerlås och varer... Sida 46

Låsanordningar och stålvarer finns i bulk så att installatörer kan anpassa Speed Link-system för alla projekt.



Speed Link Tillbehör Sida 50

Tillbehör för Speed Link stålvarersystem.



Liknande produkter Sida 53


Relaterade produkter för användning med Speed Link-stålvarersystem.

SLS TRAPETS KIT

- Kompletta trapets lösning som innehåller teleskop profil, vajrar med förmonterade krokar och två SLS lås
- Teleskopprofilen har standard mått vilket gör det möjligt att montera de flesta vanliga fästena mellan vajrarna
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stål vajer
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Finger åtdragning av muttern säkrar låsenheten i position utan verktyg



Trapetsap- plicering

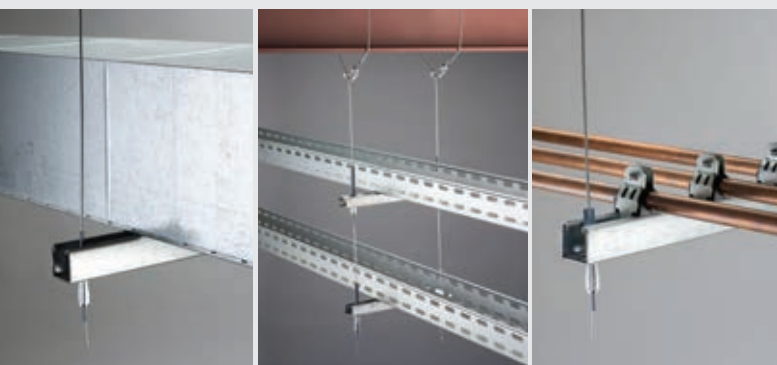


nVent CADDY Speed Link SLS-låsanordningen fungerar med C-kanal, standard fjäderben och teleskopiskt fjäderben för att skapa en snabb och enkel trapets för vilken lätt installation som helst. Flera ändbeslag finns tillgängliga för att säkra vajern till vanliga strukturella funktioner. Låsanordningen fästs snabbt på stagkanalen med den inskjutande plastbrickan och hela enheten kan lyftas upp på stål vajern, vilket gör den idealisk för prefabricering på plats eller inte på plats. Låsanordningen fästs snabbt på stagkanalen med den inskjutande plastbrickan och hela enheten kan lyftas upp på stål vajern vilket gör den idealisk för prefabricering på plats eller inte på plats.


TSR1220SLS3-satsen är utformad för att kombinera fördelarna med SLS-låsanordningen med tidsbesparingen och flexibiliteten i teleskopbensutbytet. Krokanslutningarna på Speed Link-stål vajern fästs snabbt på en mängd olika konstruktioner och nVent CADDY-fästen, och det teleskopiska fjäderbenet kan förlängas till valfri längd mellan 30 och 50 cm, vilket gör att en full trapets kan monteras på några sekunder, utan användning av några verktyg.

Elektriska / dataapplikationer

Speed Link-stödsystem passar bra till elektriska och datacom-installationer. Stål vajern fästs lätt till upphängda elektriska tjänster som lysen eller fästs snabbt till trapets. Dessutom kan flera Speed Link-låsanordningar och ändbeslag snabbt fästas i korgen eller perforerad bricka för att stödja elektriska kablar eller datakablar.

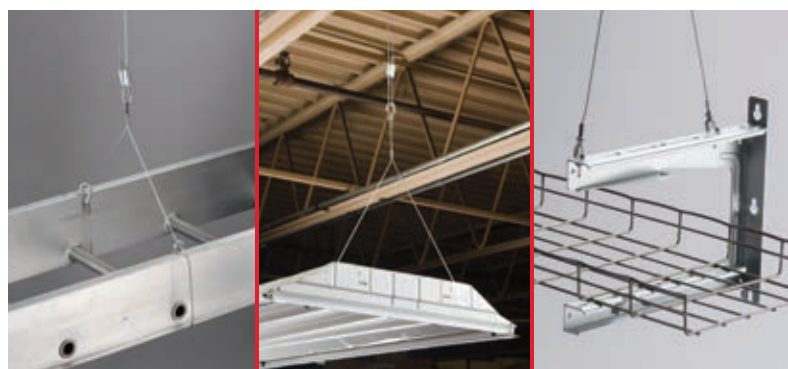

Mekaniska applikationer

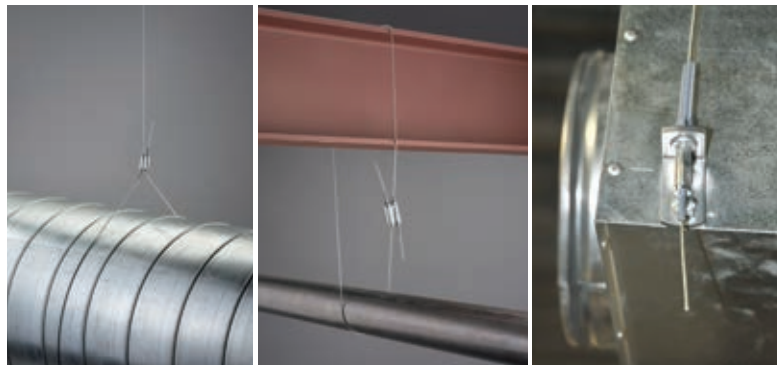

Speed Link erbjuder den ideala lösningen för en mängd VVS-installationer och HVAC-installationer. Stålvajern kan snabbt anslutas direkt till tjänsten, som rund kanal eller en trapets av rörledning, för att säkerställa en enkel och kostnadseffektiv installation.

När mekaniska tjänster lägger till vikt i en konstruktion är det viktigt att hängmetoden inte är överkonstruerad. Med sitt höga styrka-till-vikt-förhållande tillför inte stålvajern onödig belastning till byggnaden.



SLK-låsanordningen tål en spännvinkel på stålvajer upp till 90 grader, vilket innebär att enheten kan placeras närmare breda tjänster, som rund kanal, dölja låsanordningen från att ses och skapa en stramare färdig installation som är mer estetiskt tilltalande.



Betongapplikationer

SLK WITH KILANKARE

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från Powers Fasteners Inc.
- Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong
- Inga speciella verktyg behövs
- ETA-13/0106 assessment available for wedge anchor from Powers Fasteners, Inc



När betongkonstruktion växer i popularitet blir det allt viktigare att alla nödvändiga tjänster kan kopplas direkt till betongkonstruktionen. nVent CADDY erbjuder flera betongkonstruktionsfästen som är nitade för att förklippa kabeln eller inte, vilket gör det möjligt för installatörerna att hänga alla nödvändiga tjänster direkt till konstruktionen.

NVENT CADDY SPEED LINK KOMMER MED EN MÄNGD LÅSANORDNINGAR OCH SLUTBESLAG. FÖRDELEN MED SYSTEMET ÄR ATT DET ÄR SÅ ANPASSNINGSBART, MEN MED SÅ MÅNGA ALTERNATIV FÖR HUR MAN MONTERAR SYSTEMET ÄR DET VIKTIGT ATT FÖRSTÅ DE UNIKA FÖRDELARNA MED VARJE KONFIGURATION.



LÅSNINGSENHET VID KONSTRUKTION

Att ha låsanordningen på konstruktionen på en Speed Link-enhet kan vara fördelaktigt eftersom det möjliggör mesta möjliga anpassning med olika strukturyper. När konstruktionen är oförutsägbar eller otraditionell behöver stålvarjerna endast lindas runt en del och låsas på plats med en SLK-låsanordning. I den andra änden kan flera ändbeslag fästas vid en mängd olika lasttyper.



nVent CADDY Speed Link Låsanordning									Ändbeslag	Takkonstruktion										Väggkonstruktion				
LD	SLDM	SLK2		SLK3	SLK6	SLS2		SLS3		Betong				Metallisk				Kedje	Trä	Betong	Tegelsten	Annat		
1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	2 mm	3 mm	6 mm	1.5 mm	2 mm	3 mm		Platta	Metallbeläggning	Balk	Ihålig kärna	Balk	Takbalk/takås	Metallbeläggning	T-galler		Balk					
																								
		X	X	X					Vinkeljärn															
		X	X						Shot-fire konsol		X		X	X						X				
		X	X				X		Planupphängningskrok							X								
		X	X						Balkclips för fastslagning						X									
X	X	X	X	X	X		X	X	Krok				X		X	X								
		X	X	X					ögla				X		X	X								
		X	X	X			X		Gängad ände															
		X	X	X		X	X		Kilankare		X	X	X	X*						X				
									Pinne							X								
		X	X	X					Kedje clip									X						
X		X	X	X	X				Dra kabeln runt konstruktionen och genom låsanordningen				X		X	X								

*

nVent CADDY Speed Link Låsanordning									Ändbeslag	Elektrisk och datatjänst										Mekaniska tjänster					
LD	SLDM	SLK2		SLK3	SLK6	SLS2		SLS3		Lätt stöd			Support för kabelhantering				Skyltlar	Upphöjt tak	HVAC				VVS		
1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	2 mm	3 mm	6 mm	1.5 mm	2 mm	3 mm		Tropher	Arbetsl-jus	HID	Trådko-rgsbricka	Perforerad kabelbricka	Kabel-stege	Tygkabel-bricka			Rektan-gulär kanal	Rund kanal	Tygkanal	Takfläkt-senhet	Enkel rörledning	Rörställ	
																									
		X	X	X					Vinkeljärn																
		X	X						Shot-fire konsol																
		X	X				X		Planupphängn-ingskrok																
		X	X						Balkclips för fastslagning																
X	X	X	X	X			X	X	Krok			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		
		X	X	X					ögla																
		X	X	X			X		Gängad ände																
		X	X	X			X		Kilankare																
	X	X							Pinne		X	X													
			X						Y-krok		X		X	X	X						X				
		X	X						Y-pinne		X	X													
		X	X	X					Kedje clip																
X		X	X	X					Dra kabeln runt konstruktionen och genom låsanordningen			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		
							X		Låsenhet installerad direkt på tjänsten					X							X		X		
								X	Stag / TSR1220N Trapets																
								X	Tillbehör																
	X								Trä låsmekanismen direkt i tjänsten			X													

Ändmontering utformad för användning vid lasten

Ändmontering kan användas både vid konstruktion och last

Ändmontering utformad för att användas i konstruktionen

X

Ändbeslag används vid last utan tillbehör




Ändbeslag installerad på last i kombination med tillbehör från nVent CADDY-serien

LÅSENHET UNDER LASTNING

Att ha låsanordningen på laständan på en Speed Link-enhet krävs inte, men är ofta mest fördelaktigt. På lastsidan finns det fler alternativ för låsenheter, inklusive Speed Link SLS. Dessutom är många ändarmaturer tillverkade specifikt för olika konstruktionstyper. Oavsett situationen kan dessa beslag, som betongfästet och hammarbalkklämman, inte placeras på lastsidan.

Med låsanordningen vid lasten är finjusteringar också mycket enklare. Om en last behöver flyttas något upp eller ner är det mycket lättare att göra justeringen när installatören står direkt bredvid tjänsten som behöver flyttas, i motsats till flera meter ovanför på konstruktionssidan.

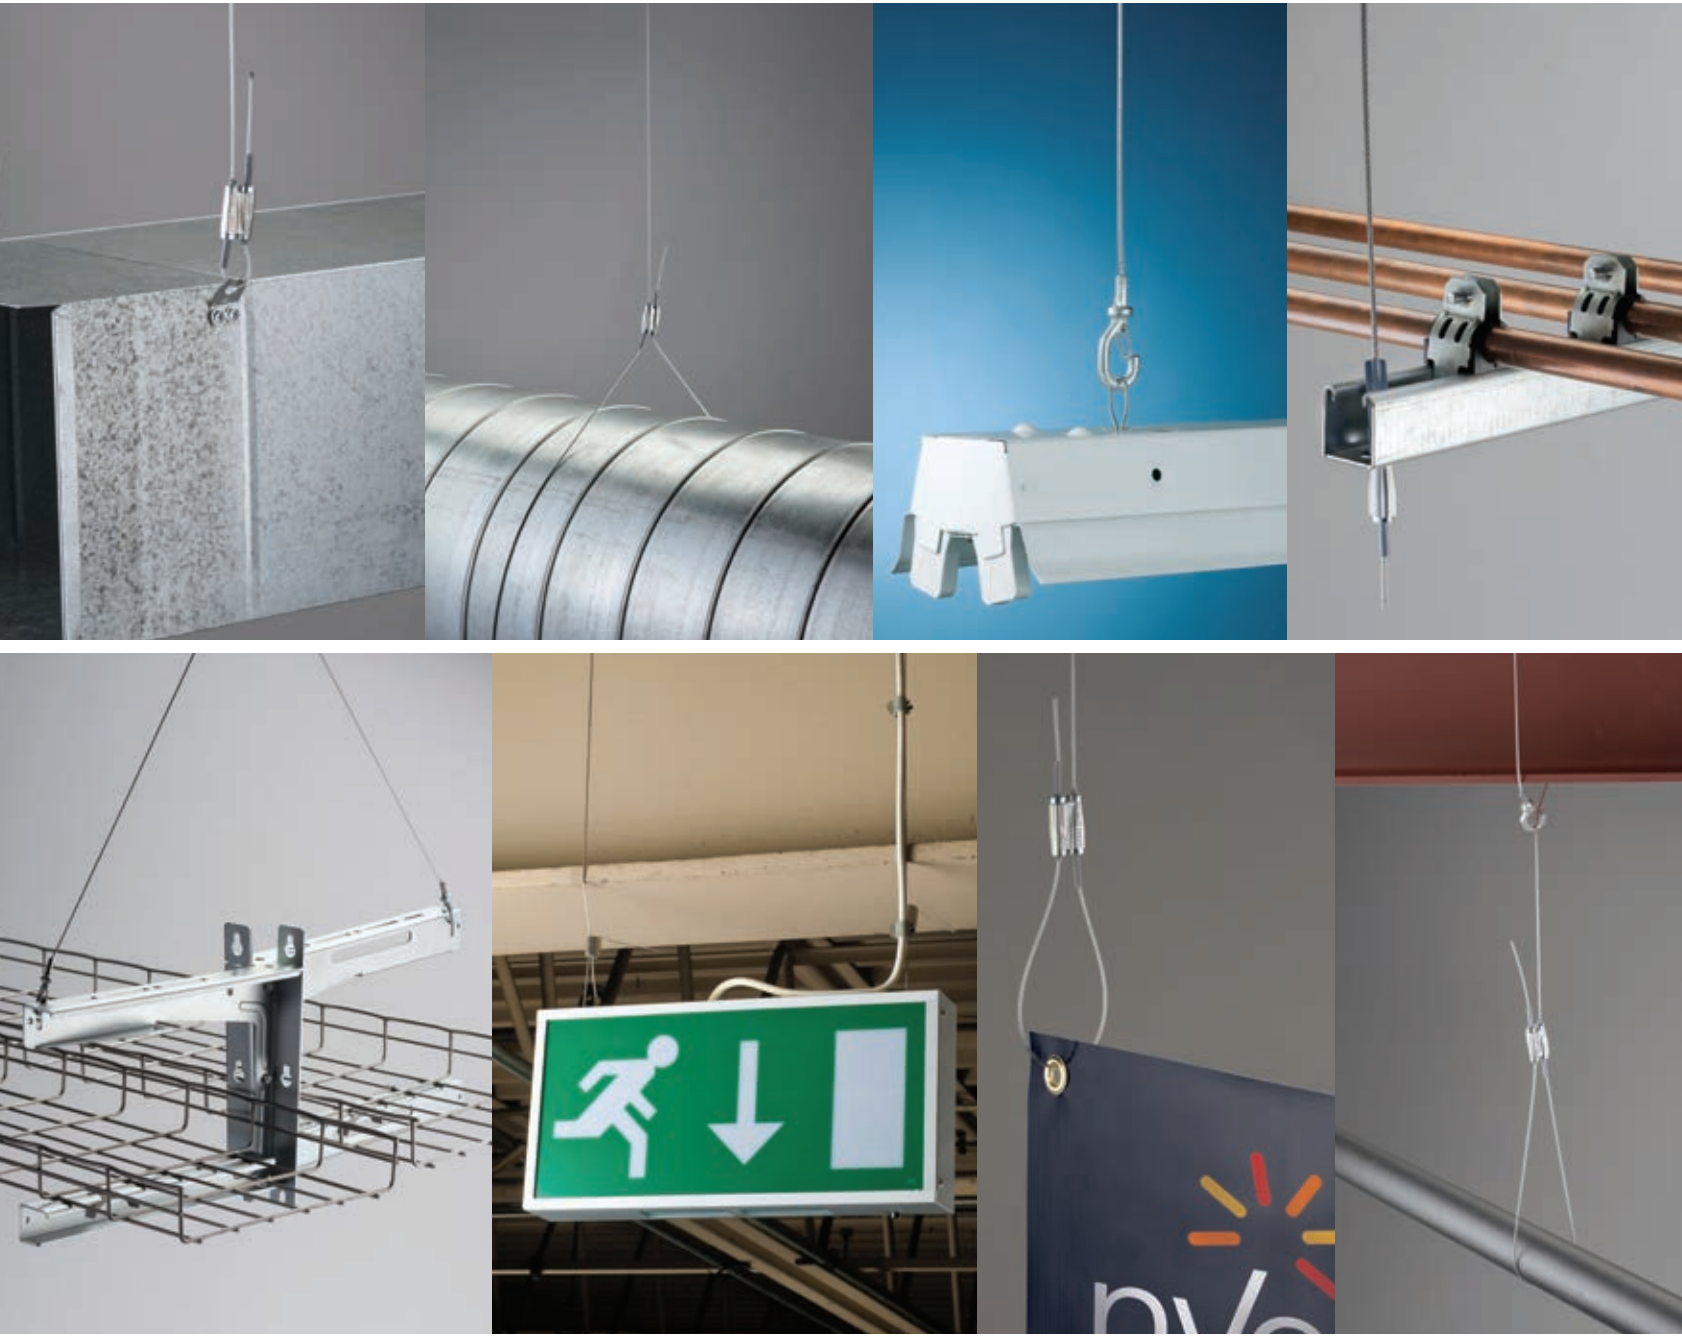

ANDRA KONFIGURATIONER

Speed Link kan också köpas i bulkpaket med vajer-spolar och låsanordningar. Detta möjliggör installationer med låsanordningen i varje ände och inställning av oändlig slinga, i vilken ingen av ändarna har en låsanordning. Detta kan vara fördelaktigt i installationer med unika och icke upprepande supportbehov.

nVent CADDY Speed Link Ledningssystem

SYSTEMFUNKTIONER

nVent CADDY Speed Link ledningssystem ger en enkel och snabb installationslösning för kommersiella byggnader där strukturella stöd är långt ifrån varandra. Denna mångsidiga lösning, som kan installeras på nästan alla typer av konstruktion, kommer också att öka säkerheten på arbetsplatsen genom att begränsa tiden på ett lyft som görs av repetitiva och besvärliga uppgifter, hålla antalet verktyg till ett minimum och tillhandahålla en lätt ta-bort-lösning.

SÄKERHETSANORDNINGAR

Tack vare det exakta spänningsverktyget och den nyckellösa låsanordningen och kroken, är det nu säkert och enkelt för en ensam person att installera och ta bort ett Catenary-system

ESTETISKA FUNKTIONER

Liknande bostadsstil skapar en jämn look när den används i projekt tillsammans med nVent CADDY Speed Link SLK & SLS System / Konsekvent utseende med resten av nVent CADDY Speed Link-erbjudandet

LÄTTA

ANVÄNDNINGSFUNKTIONER

Fjäderstål, snap-in stålvaajerklämmor installeras på några sekunder på 6 mm kabel och finns med och utan nitad tråd för ännu fler tillämpningar

Endast en låsanordning per förklippt längd. Krokänden i den andra änden möjliggör en ännu snabbare installation.

Omfattande utbud av tillbehör tillgängliga för all typ av installation / konstruktion

Universellt självbärande spänningsverktyg hänger på ledningskabeln, vilket ger installatören en fri hand att hålla fast vid, vid spänning av kabeln

Nyckelfria frigörningsrör utformade för att möjliggöra säker och enkel justering, även när du bär klumpiga handskar

Formen av låsningen följer noggrant kabeln för att minska visuell påverkan

Färgen på linjen motsvarar det större målet för varje funktion:

Testrapport från tredje part tillgänglig

Elegant alternativ till fjäderbensinstallation

SÄKERHETSANORDNINGAR

Estetiska funktioner




LÄTTA

ANVÄNDNINGSFUNKTIONER

Speed Link Ledningssystem

LEDNINGSSATS

- Satsen inkluderar förskuren längd på säkringsskuren kabel för att undvika slitage, förmonterad krokanspassning i änden och verktygsfri låsenhet för att spara installationstid.
- Fästs i byggnadsstrukturen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålslåvajer
- Ändkroken fästs enkelt på ögonmuttern
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling



Material: Stål; Zinklegering; Polypropen

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad; Varmgalvaniserad

Vajer diameter: 6 mm

Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	C	Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a
SLK6L5	196800	5 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L10	196801	10 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L15	196802	15 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L20	196803	20 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L25	196804	25 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L30	196805	30 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L40	196806	40 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max
SLK6L50	196807	50 m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm	41 mm	30 mm	60° Max

Statisk belastning F1	Statisk belastning F2	Statisk belastning F3	Statisk belastning F4
590 N	1 080 N	1 180 N	4 440 N

Stålslåvajerens längd är mätt från änden av kabeltråden till kroken på sidan av valsningen.

Statisk belastning F1 representerar en punktbelastning i mitten av ledningsinstallationen.


Statisk belastning F2 representerar en två- eller trepunktsfördelad belastning på ledningsinstallationen.

Statisk belastning F3 representerar en fyra eller fler punktfördelad belastning på ledningsinstallationen.

Speed Link Ledningssystem

LEDNINGSKABELSPOLE

- Används för att installera anpassade längder på ledningskabeln med två låsanordningar
- Spole med nVent CADDY Speed Link stål vajer
- Stålvajer som består av 7 buntar med 19 trådar vardera av flygplanstråd i stål

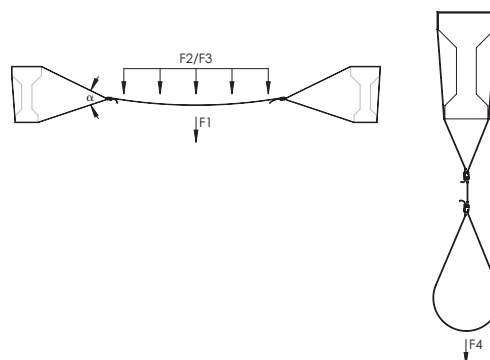

Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Varmgalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Vajer längd	Vinkel a	Statisk belastning F1	Statisk belastning F2	Statisk belastning F3	Statisk belastning F4
SLC6CTO	196819	6 mm	–	60° Max	590 N	1 080 N	1 180 N	4 440 N
SLC6L50	196821	6 mm	50 m	60° Max	590 N	1 080 N	1 180 N	4 440 N

Statisk belastning F1 representerar en punktbelastning i mitten av ledningsinstallationen.


Statisk belastning F2 representerar en två- eller trepunktsfördelad belastning på ledningsinstallationen.

Statisk belastning F3 representerar en fyra eller fler punktfördelad belastning på ledningsinstallationen.

Cut-to-order (CTO) lengths orderable in meter increments.

LÅSNINGSENHET FÖR KABEL

- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 60 grader medger positionering av utrustningen närmare strukturen
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna



Material: Stål; Polypropen; Zinklegering


Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Höjd H	Bredd W	Tjocklek T
SLK6C2	196820	6 mm	108 mm	41 mm	30 mm

Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerspolar och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.

Speed Link Ledningssystem

SLK MED VAJERKLÄMMA

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad vajerklämma med ändmontering för ledningskabel.
- Kan användas för att hänga upp ledningskabeln eller fungera som ett mellanstöd för att minska spänningen och att den bågna
- Fäster enkelt på kabeln och låses på plats när den är stängd
- Verktygsfri klämma kan stängas för hand på kabeln

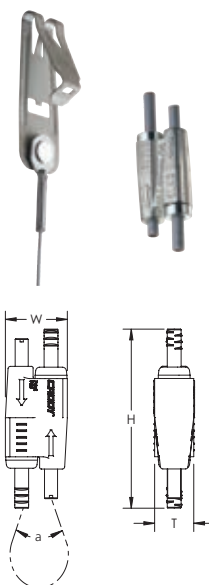


Material: Stål; Fjäderstål; Polypropen; Zinklegering
 Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad; nVent CADDY Armour
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Diameter Ø (Catenary Wire): 6 mm

Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	C	Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a	Statisk belastning F
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1DW6	196830	1 m	70 mm	20 mm	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L2DW6	196831	2 m	70 mm	20 mm	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L3DW6	196832	3 m	70 mm	20 mm	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L5DW6	196833	5 m	70 mm	20 mm	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
Vajer diameter: 2,0 mm										
SLK2L1DW6	196836	1 m	70 mm	20 mm	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L2DW6	196837	2 m	70 mm	20 mm	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L3DW6	196838	3 m	70 mm	20 mm	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L5DW6	196839	5 m	70 mm	20 mm	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
Vajer diameter: 3,0 mm										
SLK3L1DW6	196842	1 m	70 mm	20 mm	25 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	700 N
SLK3L2DW6	196843	2 m	70 mm	20 mm	25 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	700 N
SLK3L3DW6	196844	3 m	70 mm	20 mm	25 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	700 N
SLK3L5DW6	196845	5 m	70 mm	20 mm	25 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	700 N

Speed Link Ledningssystem

VAJERKLÄMMA

- Kan användas för att hänga upp ledningskabeln eller fungera som ett mellanstöd för att minska spänningen och att den bågner
- Fäster enkelt på kabeln och låses på plats när den är stängd
- Verktygsfri klämma kan stängas för hand på kabeln





Material: Fjäderstål

Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

Artikelnummer	Artikelnummer	Håldimension HS	A	B	C	Diameter Ø	Statisk belastning F
SLDW6	196822	7 mm	70 mm	20 mm	25 mm	6 mm	700 N

BALKMONTERINGSSATS

- För installationer där kabeln inte kan slingas runt stålbalken
- Kan stödja två ledningssystem som använder varje ögonmutter som en förankringspunkt
- Satsen innehåller balkklämmor och ögonmuttrar
- Kan fästas på I-balkars övre eller nedre fläns eller skenfogar



Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad; Varmgalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek FT	Gängstorlek RS	Statisk belastning F1	Statisk belastning F2	Statisk belastning F3
SLBM12	196852	10 – 20 mm	M12	390 N	690 N	780 N

Statisk belastning F1 representerar en punktbelastning i mitten av ledningsinstallationen.



Statisk belastning F2 representerar en två- eller trepunktsfördelad belastning på ledningsinstallationen.

Statisk belastning F3 representerar en fyra eller fler punktfördelad belastning på ledningsinstallationen.

Speed Link Ledningssystem

ÖGONMUTTER

- Använd med ankare för att installera ledningssystem direkt på betong




Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Varmgalvaniserad

Artikelnummer	Gängstorlek RS	Diameter 1 Ø1	Diameter 2 Ø2	Höjd H	A	B
196855	M12	30 mm	54 mm	53 mm	12 mm	12 mm

SPÄNNINGSVERKTYG FÖR LEDNINGAR

- Självbärande verktyg tillåter spänning med en hand
- Exakt mätning av kabelspänningen
- Används för att installera och ta bort ledningssystemet
- Momentnyckel kan enkelt tas bort för kalibrering
- Mycket Hållbart



Artikelnummer	Artikelnummer
SL6T	196850

KABELKAPARE

- Utformad för undvikande av fransning av kablar



Artikelnummer	Artikelnummer
CSBC48	402536

nVent CADDY Speed Link SLK System

LÅSNINGSENHETENS FUNKTIONER

nVent CADDY Speed Link SLK-systemet ger en mångsidig overhead-stödlösning som är enkel att justera och kan installeras snabbt i nästan varje konstruktion. Systemet bär upp tyngre applikationer som kabelrännor, belysning, ventilationsapparater, rör och slang, flexibla kanaler, stagprofiler och skyltsystem i fasta element för hängande tillämpningar. Det finns med en mängd olika specialutrustningar för de vanligaste byggnadstyperna, en rad vajerdiametrar och längder och inkluderat en unik nyckelfri låsanordning.

Plastutlösningsrör möjliggör nyckelfri installation

Låsanordningen har plats för stålvajer upp till 90 grader, vilket gör att den kan placeras närmare belastningen än andra låsanordningar på marknaden, dölja det från att kunna se den och på så sätt skapa en mycket mer estetiskt tilltalande färdig produkt.

Pilar på enheten visar tydligt rätt riktning för att trycka på vajern

Låsanordningens övre och undre del är symmetriska, vilket möjliggör installation i endera riktningen

Plastfrigöringsrör kan lätt manipuleras, även när du bär klumpiga handskar

De fjäderförsedda rörens neutrala läge är låst, vilket minskar sannolikheten för att oavsiktligt tappa en enhet under installationen. Detta är mycket säkrare än släppknappar som finns på vissa konkurrerande produkter som kan utlösas oavsiktligt

Två käkar greppar om vajern inuti enheten, håller vajern mer säker än en-kams enheter som är vanliga bland de flesta konkurrenter



	Applikationer	Beskrivning	Konkurrent				Speed Link
			"G"	"Z"	"B"	"D"	
	Splitsa	- Förena två vajerstycken - Praktiskt när du arbetar med vajerspolar eller spolpaket	✗	✗*	✗*	✗	✓
	Oändliga öglor	- Ökad belastningsgrad - Idealisk när du arbetar med vajerspolar - Kräver bara en låsenhet per nedgång - Användbart i trånga utrymmen	✗	✗*	✗*	✗	✓
	Låg dold nivå	- Att placera låsanordningen närmare lasten gör det lättare att dölja - Ju högre maximal vinkel, desto närmare kan enheten vara tjänsten - Användbart i trånga utrymmen	60°	?	39°	?	90°




* Inte specificerat i tekniska dokument [men inte heller annonserat]

? Specificeras inte i tekniska dokument men visas alltid med en vinkel lägre än 90 grader

Speed Link SLK System

SLK MED VINKELJÄRN

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat vinkeljärn ändfäste
- Idealisk för infästning i betong, stål eller trätytor
- Enkelt alternativ för att hänga upp kedja och andra delar



Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
 Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS







Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	Håldimension HS	Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a	Statisk belastning F	Certifikat
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1AB	196500	1 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L2AB	196501	2 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L3AB	196502	3 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L5AB	196503	5 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
Vajer diameter: 2,0 mm										
SLK2L2AB	196529	2 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
SLK2L3AB	196530	3 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
SLK2L5AB	196531	5 m	22,6 mm	7,1 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
Vajer diameter: 3,0 mm										
SLK3L1AB	196712	1 m	22,6 mm	7,1 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–
SLK3L2AB	196713	2 m	22,6 mm	7,1 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–
SLK3L3AB	196714	3 m	22,6 mm	7,1 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–
SLK3L5AB	196715	5 m	22,6 mm	7,1 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–
SLK3L7AB	196728	7 m	22,6 mm	7,1 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–
SLK3L10AB	196716	10 m	22,6 mm	7,1 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–

Speed Link SLK System

SLK MED SHOT-FIRE KONSOL

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och shotfire-konsol med förmonterat drivstift från Powers Fasteners Inc.
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit
- Integrerade pinnar monteras lätt med hjälp av pulverdriven eller enkelskotts gasverktyg
- ICC-ES ESR-2024 provningsrapport tillgänglig för drivstift från Powers Fasteners, Inc



Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
 Filtring vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS



Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	C	Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a	Statisk belastning F
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1SF	196517	1 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L2SF	196518	2 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L3SF	196519	3 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L5SF	196520	5 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
Vajer diameter: 2,0 mm										
SLK2L2SF	196546	2 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L5SF	196548	5 m	37,5 mm	7,6 mm	31,8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N

Med Powers Fasteners Inc. artikelnummer 50032.

Statisk last fastställdes baserat på en 25,4 mm inbäddningsdjup och 20,68 MPa lättbetong. Se www.powers.com för olika förläggningar och material.






Förmonterad sprint från Powers Fasteners Inc. fungerar med Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth Diva-1, BST-1, BST-2 eller motsvarande spikmaskin.

För shotfire-infästa stöd i jordskalvsäker konstruktion kategori D, E eller F är maximal last den minsta av 90 lb (400 N) eller angiven last.

Speed Link SLK System

SLK MED PLANUPPHÄNGNINGSKROK

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat valvkrok ändfäste
- Fästs enkelt och snabbt mot ihålig metalltäckning
- Fjäderbelastade ändar snäpps i valvhålet och låses på plats
- Innovativ konstruktion som skyddar vajern från skarpa kanter i täckningshåll, minimerar risken för skador på vajern



Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
 Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS






Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Takplåttjocklek	A	Håldimension HS	Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a	Statisk belastning F
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1DH	196676	1 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L2DH	196677	2 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L3DH	196504	3 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L5DH	196505	5 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
Vajer diameter: 2,0 mm										
SLK2L3DH	196532	3 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L5DH	196533	5 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L7DH	196534	7 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N

Lastklassning är endast tillämplig om den lastbärande kapaciteten hos stödjande delar (ståltäckning) är tillräcklig. Kontrollera rekommenderad lastkapacitet hos täckningsleverantören.

Speed Link SLK System

SLK MED BALKCLIPS FÖR FASTSLAGNING

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat nVent CADDY klämma ändfäste
- Monteras med bara hammare
- Passar de flesta balkar



Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
 Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS






Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Flänstjocklek FT	Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a	Statisk belastning F
Vajer diameter: 1,5 mm								
SLK15L34H24	196506	3 m	3 – 8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L34H58	196507	3 m	8 – 14 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
Vajer diameter: 2,0 mm								
SLK2L34H24	196535	3 m	3 – 8 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L34H58	196536	3 m	8 – 14 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N

Speed Link SLK System

SLK MED KROK

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stål vajer
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp
- Finns även i utförande med Y-krok



Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1







Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd m	A mm	B mm	C mm	H mm	W mm	T mm	Vinkel a	F N	Certifikat	Standard förpackningstorlek
Vajer diameter: 1,5 mm												
SLK15L1	196508	1	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90° Max	195	cULus, SMACNA	20 pc
SLK15L2	196509	2	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90° Max	195		20 pc
SLK15L2R2	196614	2	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90° Max	195		15 x 2 pc
SLK15L3	196510	3	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90° Max	195		20 pc
SLK15L3R2	196615	3	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90° Max	195		15 x 2 pc
SLK15L5	196511	5	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90° Max	195		20 pc
SLK15L5R2	196616	5	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90° Max	195		15 x 2 pc
SLK15L7	196512	7	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90° Max	195		20 pc
SLK15L10	196513	10	48,0	18,0	4,5	55	19	12,5	90° Max	195		20 pc
Vajer diameter: 2,0 mm												
SLK2L1	196537	1	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90° Max	440	cULus, SMACNA	10 pc
SLK2L2	196538	2	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90° Max	440		10 pc
SLK2L2R2	196619	2	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90° Max	440		15 x 2 pc
SLK2L3	196539	3	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90° Max	440		10 pc
SLK2L3R2	196620	3	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90° Max	440		15 x 2 pc
SLK2L5	196540	5	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90° Max	440		10 pc
SLK2L5R2	196621	5	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90° Max	440		15 x 2 pc
SLK2L7	196541	7	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90° Max	440		10 pc
SLK2L10	196542	10	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90° Max	440		10 pc
SLK2L10R2	196622	10	57,0	20,0	5,5	55	19	12,5	90° Max	440		15 x 2 pc
Vajer diameter: 3,0 mm												
SLK3L1	196700	1	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90° Max	890	SMACNA	10 x 10 pc
SLK3L2	196701	2	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90° Max	890	SMACNA	10 x 10 pc
SLK3L3	196702	3	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90° Max	890	SMACNA	5 x 10 pc
SLK3L3R2	196625	3	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90° Max	890	SMACNA	10 x 2 pc
SLK3L5	196703	5	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90° Max	890	SMACNA	5 x 10 pc
SLK3L5R2	196626	5	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90° Max	890	SMACNA	15 x 2 pc
SLK3L7	196704	7	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90° Max	890	SMACNA	5 x 5 pc
SLK3L10	196705	10	57,6	23,2	6,1	62	24	16,0	90° Max	890	SMACNA	5 x 5 pc

Speed Link SLK System

SLK MED ÖGLA

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad ögla ändfäste
- Enkel och flexibel lösning för infästning mot konstruktionsdelar
- Stålvajer löper runt konstruktionen och genom ögla för snabb installation
- Idealisk för fastsättning mot purlin, balkar och andra konstruktionsdelar
- Fungerar bra i trånga eller begränsade utrymmen
- Ögla fästs direkt mot rör, ventilationskanal eller annat hängande montage

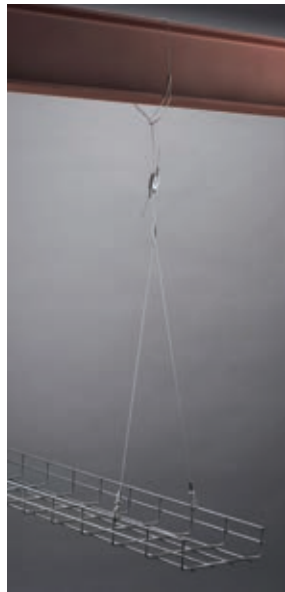

Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1






Artikelnummer	Artikel-nummer	Vajer längd	Längd L mm	Höjd H mm	Bredd W mm	Tjocklek T mm	Vinkel a	Statisk belastning F	Certifikat	Standard förpackningss-torlek
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1LP	196601	1 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	195 N	cULus, SMACNA	20 pc
SLK15L1LPR2	196628	1 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	195 N		15 x 2 pc
SLK15L2LP	196514	2 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	195 N		20 pc
SLK15L2LPR2	196629	2 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	195 N		15 x 2 pc
SLK15L3LP	196515	3 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	195 N		20 pc
SLK15L3LPR2	196630	3 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	195 N		15 x 2 pc
SLK15L5LP	196516	5 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	195 N		20 pc
SLK15L5LPR2	196631	5 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	195 N		15 x 2 pc
SLK15L7LP	196602	7 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	195 N		20 pc
SLK15L10LP	196603	10 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	195 N	20 pc	
Vajer diameter: 2,0 mm										
SLK2L1LP	196604	1 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	440 N	cULus, SMACNA	10 pc
SLK2L2LP	196543	2 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	440 N		10 pc
SLK2L3LP	196544	3 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	440 N		10 pc
SLK2L5LP	196545	5 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	440 N		10 pc
SLK2L7LP	196605	7 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	440 N		5 pc
SLK2L10LP	196606	10 m	101,6	55	19	12,5	90° Max	440 N		5 pc
Vajer diameter: 3,0 mm										
SLK3L1LP	196706	1 m	101,6	62	24	16,0	90° Max	890 N	SMACNA	10 x 10 pc
SLK3L2LP	196707	2 m	101,6	62	24	16,0	90° Max	890 N	SMACNA	10 x 10 pc
SLK3L3LP	196708	3 m	101,6	62	24	16,0	90° Max	890 N	SMACNA	5 x 10 pc
SLK3L5LP	196709	5 m	101,6	62	24	16,0	90° Max	890 N	SMACNA	5 x 10 pc
SLK3L7LP	196710	7 m	101,6	62	24	16,0	90° Max	890 N	SMACNA	5 x 5 pc
SLK3L10LP	196711	10 m	101,6	62	24	16,0	90° Max	890 N	SMACNA	5 x 5 pc

Speed Link SLK System

SLK MED GÄNGAD ÄNDE

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad gängad ände
- Fästs mot konstruktioner med gängade ankaren eller anordningar med gängat hål
- Ansluts direkt mot gängade utrustningar i trapetsmontage, belysningsarmaturer, HVAC-montage och skyltsystem



Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
 Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS




Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Gängstorlek RS	Skrulängd L	Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a	Statisk belastning F	Certifikat
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1SEM6	196564	1 m	M6	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L1SEM8	196565	1 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L2SEM6	196566	2 m	M6	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L2SEM8	196567	2 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L3SEM6	196568	3 m	M6	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
SLK15L3SEM8	196570	3 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	cULus
Vajer diameter: 2,0 mm										
SLK2L2SEM6	196558	2 m	M6	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
SLK2L2SEM8	196559	2 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
SLK2L3SEM6	196560	3 m	M6	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
SLK2L3SEM8	196561	3 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
SLK2L5SEM6	196562	5 m	M6	25 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
SLK2L5SEM8	196563	5 m	M8	45 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N	cULus
Vajer diameter: 3,0 mm										
SLK3L10SEM10	196721	10 m	M10	45 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–
SLK3L1SEM10	196717	1 m	M10	45 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–
SLK3L2SEM10	196718	2 m	M10	45 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–
SLK3L3SEM10	196719	3 m	M10	45 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–
SLK3L5SEM10	196720	5 m	M10	45 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–
SLK3L7SEM10	196729	7 m	M10	45 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N	–

Speed Link SLK System

SLK WITH KILANKARE

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från Powers Fasteners Inc.
- Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong
- Inga speciella verktyg behövs
- ETA-13/0106 assessment available for wedge anchor from Powers Fasteners, Inc

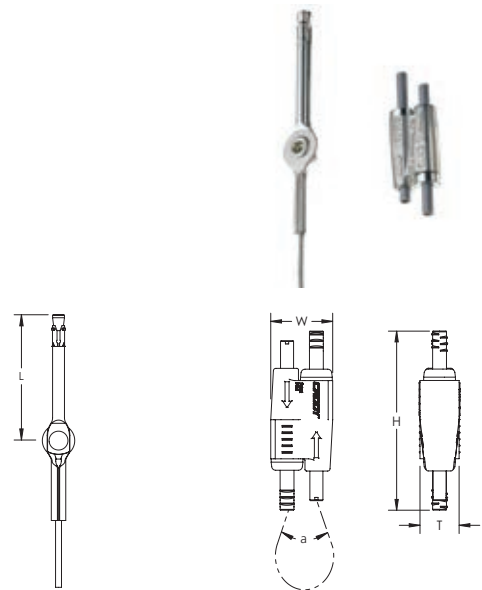

Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
 Filtring vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS






Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Längd L	Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a	Statisk belastning F
Vajer diameter: 1,5 mm								
SLK15L1WA6	196670	1 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L2WA6	196671	2 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L3WA6	196672	3 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
SLK15L5WA6	196673	5 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N
Vajer diameter: 2,0 mm								
SLK2L2WA6	196734	2 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L3WA6	196735	3 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L5WA6	196736	5 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
SLK2L7WA6	196737	7 m	63,5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	440 N
Vajer diameter: 3,0 mm								
SLK3L1WA6	196722	1 m	63,5 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N
SLK3L2WA6	196723	2 m	63,5 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N
SLK3L3WA6	196724	3 m	63,5 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N
SLK3L5WA6	196725	5 m	63,5 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N
SLK3L7WA6	196726	7 m	63,5 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N
SLK3L10WA6	196727	10 m	63,5 mm	62 mm	24 mm	16,0 mm	90° Max	890 N

Borrskärdiameter	Borrdjup	Ingjutningsdjup
6 mm	60 mm	55 mm Min

Speed Link SLK System

SLK MED PINNE

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad pinne
- För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar
- Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer
- Finns även i utförande med Y-tamp



Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
 Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS






Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a	Statisk belastning F	Standard förpackningss- torlek
Vajer diameter: 1,5 mm										
SLK15L1T	196521	1 m	39 mm	5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	20 pc
SLK15L2T	196522	2 m	39 mm	5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	20 pc
SLK15L2TR2	196644	2 m	39 mm	5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	15 x 2 pc
SLK15L3T	196523	3 m	39 mm	5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	20 pc
SLK15L3TR2	196645	3 m	39 mm	5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	15 x 2 pc
SLK15L5T	196524	5 m	39 mm	5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	20 pc
SLK15L7T	196525	7 m	39 mm	5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	20 pc
SLK15L10T	196526	10 m	39 mm	5 mm	55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max	195 N	20 pc

Speed Link SLK System

SLK MED Y-KROK

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och två förmonterade krokar
- Fästs i byggnadskonstruktionen och krokas i hängande installationer och rännor
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Användarvänlig konstruktion som möjliggör att en krok tillfälligt tas bort för underhåll eller för att lägga till kablar i rännan
- Enkelpendel med dubbla krokar ger ökad stabilitet i systemet
- Finns även i utförande med ändfäste för enkelkrok



Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
 Filtring vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS






Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Vajer "Y" längd YL	A	B	C	Statisk belastning F	Standard förpackningss-torlek
Vajer diameter: 2,0 mm								
SLK2YH500L2	196549	2 m	0,5 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	440 N	10 pc
SLK2YH500L3	196550	3 m	0,5 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	440 N	10 pc
SLK2YH500L7	196551	7 m	0,5 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	440 N	10 pc

Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a
55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max

Speed Link SLK System

SLK MED Y-PINNE

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och två förmonterade toggles
- För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar
- Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer



Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
 Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS



Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Vajer "Y" längd YL	A	B	Statisk belastning F	Standard förpackningsstorlek
Vajer diameter: 1,5 mm							
SLK15Y300L3R2	196648	3 m	0,3 m	39 mm	5 mm	195 N	20 x 2 pc
SLK15Y500L3	196528	3 m	0,5 m	39 mm	5 mm	195 N	20 pc
Vajer diameter: 2,0 mm							
SLK2Y500L3	196554	3 m	0,5 m	42 mm	8 mm	440 N	10 pc
SLK2Y300L7	196556	7 m	0,3 m	42 mm	8 mm	440 N	10 pc

Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a
55 mm	19 mm	12,5 mm	90° Max

nVent CADDY Speed Link SLS System

LÅSNINGSENHETENS FUNKTIONER

nVent CADDY Speed Link SLS-systemet är en innovativ kabellösning för att stödja metallramskanaler, takfläktenheter och andra hängare. Låsenheten liknar nyckelfri design på nVent CADDY Speed Link SLK men med ett enda fat. Utsidan av höljet är gängat och hålls i en kanal eller hängare med en tryck-för-att-installera fästmutter. Denna konstruerade långsträckt hållmutter minskar oönskad svängning av trapets under installationen och ger högre stabilitet. Systemet möjliggör snabb och enkel prefabricering av komplexa enheter på marknivå som enkelt kan lyftas och hållas på plats med stålvarer.

SÄKERHETSANORDNINGAR

Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget

UL-listning på alla 4 ändbeslag för förskurna längder

Två käkar greppar om vajern inuti enheten, håller vajern mer säker än en-kams enheter som är vanliga bland de flesta konkurrenter

Nyckelfria frigöringsrör utformade för att möjliggöra säker och enkel justering, även när du bär klumpiga handskar

Färgen på linjen motsvarar det större målet för varje funktion:

SÄKERHETSANORDNINGAR

ESTETISKA FUNKTIONER

LÄTTA

ANVÄNDNINGSFUNKTIONER

ESTETISKA FUNKTIONER

Låsanordning med låg profil ger en positiv estetik för ett färdig projekt

LÄTTA

ANVÄNDNINGSFUNKTIONER

"Tryck-för-att-installera"-fästmutter förenklar installationen

Konstruerad långsträckt hållmutter minskar oönskad svängning av trapets under installationen och ger högre stabilitet

Utsidan av höljet är gängat för enkel och säker fästning på muttern

nVent CADDY Speed Link är lättare, snabbare att installera, lättare att transportera och genererar mindre avfall än alternativa hängmetoder

Två verktygsfria låsenheter finns för tre trådstorlekar:





- SLS2 kompatibel med 1,5 mm och 2 mm tråd
- SLS3 kompatibel med 3 mm tråd

Liknande husstil skapar en jämn look när den används i projekt tillsammans med Speed Link SLK-systemet

Speed Link SLS System

SLS WITH PLANUPPHÄNGNINGSKROK

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat valvkrok ändfäste
- Fästs enkelt och snabbt mot ihålig metalltäckning
- Fjäderbelastade ändar snäpps i valvhålet och låses på plats
- Innovativ konstruktion som skyddar vajern från skarpa kanter i täckningshål, minimerar risken för skador på vajern
- Finger åtdragning av muttern säkrar låsenheten i position utan verktyg
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget



Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
 Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS



Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Takplåttjocklek	A	Håldimension 1 HS1	Statisk belastning F
Vajer diameter: 2,0 mm						
SLS2L3DH	196753	3 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	270 N
SLS2L5DH	196754	5 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	270 N
SLS2L7DH	196755	7 m	1,5 mm Max	9,2 mm	8 mm	270 N




Gångstorlek TS	Höjd 1 H1	Höjd 2 H2	Bredd W	Tjocklek T	Håldimension 2 HS2	Slot Size SS
M8	53 mm	46.5 mm	16 mm	4 mm Max	8 – 10 mm	8 x 6.5 mm – 8 x 10 mm

Låsenheten på 2 mm är kompatibel med C-Channel typer E0 och E0L.
 Den totala belastningen per tråd på en flerlags trapets får inte överstiga den statisk belastning.
 Lastklassning är endast tillämplig om den lastbärande kapaciteten hos stödjande delar (ståltäckning) är tillräcklig.
 Kontrollera rekommenderad lastkapacitet hos täckningsleverantören.

Speed Link SLS System

SLS MED KROK

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stål vajer
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Kabeln förs in genom hålet och krockens nedre sida används som ändstopp
- Finger åtdragning av muttern säkrar låsenheten i position utan verktyg
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget



Material: Stål; Zinklegering; Polypropen
 Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS



Artikelnummer	SLS2L1	SLS2L2	SLS2L3	SLS2L5	SLS2L7	SLS2L10
Vajer diameter: 2 mm						
Artikelnummer	196741	196742	196743	196744	196745	196746
Vajer längd	1 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m
A	57,0 mm					
B	20,0 mm					
C	5,5 mm					
Höjd 1 (H1)	53 mm					
Höjd 2 (H2)	43,5 mm					
Gängstorlek (TS)	M8					
Bredd (W)	16 mm					
Håldimension (HS)	8 – 10 mm					
Slot Size (SS)	8 x 6,5 mm – 8 x 10 mm					
Tjocklek (T)	4 mm Max					
Statisk belastning (F)	270 N					
Standard förpackningsstorlek	10 pc					

Låsenheten på 2 mm är kompatibel med C-Channel typer E0 och E0L.

Låsenheten 3 mm är kompatibel med C-kanaltypen E1, E2, E2L, E3, E4, E5, stagkanaltyp C, slitsad, stagkanaltyp A, slitsad, stagkanaltyp AS, Perforerad, Stagkanaltyp CC, Slitsad, Stagkanal Type AA, Slitsad.

Den totala belastningen per tråd på en flerlags trapets får inte överstiga den statiska belastningen.

Speed Link SLS System






Artikelnummer	SLS3L1	SLS3L2	SLS3L3	SLS3L5	SLS3L7	SLS3L10
Vajer diameter: 3 mm						
Artikelnummer	196747	196748	196749	196750	196751	196752
Vajer längd	1 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m
A	57,6 mm					
B	23,2 mm					
C	6,1 mm					
Höjd 1 (H1)	53 mm					
Höjd 2 (H2)	46,5 mm					
Gängstorlek (TS)	M12					
Bredd (W)	20 mm					
Håldimension (HS)	12 – 14 mm					
Slot Size (SS)	12 x 10 mm – 12 x 14 mm					
Tjocklek (T)	6 mm Max					
Statisk belastning (F)	670 N					
Standard förpackningsstorlek	10 x 10 pc	10 x 10 pc	10 x 5 pc	10 x 5 pc	5 x 5 pc	5 x 5 pc

Speed Link SLS System

SLS WITH GÄNGAD ÄNDE

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad gängad ände
- Fästs mot konstruktioner med gängade ankaren eller anordningar med gängat hål
- Finger åtdragning av muttern säkrar låsenheten i position utan verktyg
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget



Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
 Filtring vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS



Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Gängstorlek RS	Skruvlängd L	Statisk belastning F
Vajer diameter: 2,0 mm					
SLS2L2SEM8	196756	2 m	M8	45 mm	270 N
SLS2L3SEM8	196757	3 m	M8	45 mm	270 N
SLS2L5SEM8	196758	5 m	M8	45 mm	270 N

Gängstorlek TS	Höjd 1 H1	Höjd 2 H2	Bredd W	Tjocklek T	Håldimension HS	Slot Size SS
M8	53 mm	43,5 mm	16 mm	4 mm Max	8 – 10 mm	8 x 6,5 mm – 8 x 10 mm

Låsenheten på 2 mm är kompatibel med C-Channel typer E0 och E0L.

Den totala belastningen per tråd på en flerlags trapets får inte överstiga den statisk belastning.

Speed Link SLS System

SLS WITH KILANKARE

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från Powers Fasteners Inc.
- Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget
- Finger åtdragning av muttern säkrar låsenheten i position utan verktyg
- Inga speciella verktyg behövs
- ETA-13/0106 assessment available for wedge anchor from Powers Fasteners, Inc



Material: Stål; Polypropen; Zinklegering
 Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1
 Överensstämmer med: SMACNA HVAC-DCS



Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Längd L	Borrskärdiameter	Borrdjup	Ingjutningsdjup	Statisk belastning F
Vajer diameter: 2,0 mm							
SLS2L3WA6	196759	3 m	63,5 mm	6 mm	60 mm	55 mm Minst	270 N
SLS2L5WA6	196760	5 m	63,5 mm	6 mm	60 mm	55 mm Minst	270 N
SLS2L7WA6	196761	7 m	63,5 mm	6 mm	60 mm	55 mm Minst	270 N

Gängstorlek TS	Höjd 1 H1	Höjd 2 H2	Bredd W	Tjocklek T	Håldimension HS	Slot Size SS
M8	53 mm	43,5 mm	16 mm	4 mm Max	8 – 10 mm	8 x 6,5 mm – 8 x 10 mm

Låsenheten på 2 mm är kompatibel med C-Channel typer E0 och E0L.
 Den totala belastningen per tråd på en flerlags trapets får inte överstiga den statisk belastning.

Speed Link SLS System

SLS TRAPETS KIT

- Komplette trapets lösning som innehåller teleskop profil, vajrar med förmonterade krokar och två SLS lås
- Profilen anpassas till önskad längd och låses på plats med ett fjädrande låsclips
- Teleskopprofilen har standard mått vilket gör det möjligt att montera de flesta vanliga fästena mellan vajrarna
- Stödjer upp till sju 2" (50 DN) kanaler, sex 2" (50 DN) vattenfyllda rör vid 10' (3 m) delning, eller upp till 18" (450 DN) kabelränna
- Kabelrör och rörledningar kan placeras direkt på stagprofilen och sparar vertikalt plats i byggnader med begränsat installationsutrymme
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvaier
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Finger åtdragning av muttern säkrar låsenheten i position utan verktyg
- Installs in telescoping strut replacement without the need to insert fingers or tools into the channel
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas



Material: Stål; Zinklegering; Polyamid
Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad; Förgalvaniserad



Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	Längd 1 L1	Längd 2 L2	Statisk belastning F1	Statisk belastning F2
Vajer diameter: 3,0 mm						
TSR1220SLS3	366595	3 m	356 – 546 mm	318 – 508 mm	1 330 N	880 N

Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	A	B	C	D	E
35 mm	41 mm	1 mm	57,6 mm	23,2 mm	6,1 mm	22,2 mm	46,5 mm

Statisk last F1 avser en fördelad last för 12" – 20" (300 - 500 mm) installationer och en punktlast för 12" – 16" (300 – 400 mm) installationer. Statisk last F2 avser en punktlast för 16" – 20" (400 – 500 mm) installationer.

nVent CADDY Speed Link LD System

LÅSNINGSENHETENS FUNKTIONER

nVent CADDY Speed Link LD-systemet är idealiskt för upphängning av lätta fixturer ventilationsanordningar, högtalare, larmgivare, skyltsystem och rör i tillämpningar som kräver komponenter i rostfritt stål för högre korrosionsbeständighet.

SÄKERHETSANORDNINGAR

Låsenheter tillverkade av alla rostfritt stål 304 (EN 1.4301) komponenter för större korrosionsbeständighet

Säkerhetsfaktor 5:1 överensstämmer med resten av nVent CADDY Speed Link registret

ESTETISKA FUNKTIONER

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Gripmekanism i rostfritt stål justerar automatiskt låsanordningen nära tjänsten, vilket minimerar visuell påverkan


En finish i rostfritt stål ger installationen en ren och professionell look

LÄTTA ANVÄNDNINGSFUNKTIONER

En pil på låsanordningen indikerar vilken riktning vajern måste sättas in först för att skapa en slinga

Den sexkantiga profilen gör det möjligt att använda det på ett stopp

Finns i bulk eller med 1,5 mm SSTL-kabel med krokändarmatur kompatibel med ett brett utbud av nVent CADDY-fästen

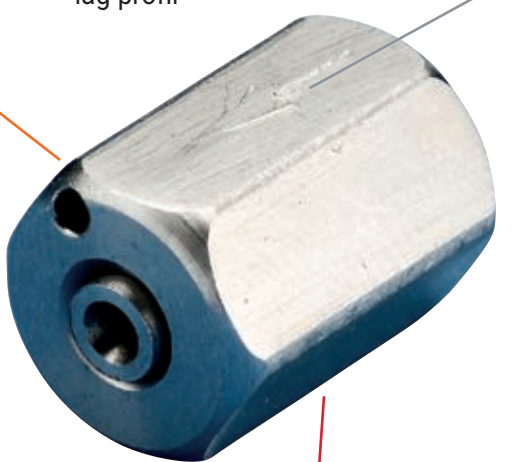

Färgen på linjen motsvarar det större målet för varje funktion:

SÄKERHETSANORDNINGAR

ESTETISKA FUNKTIONER



LÄTTA

ANVÄNDNINGSFUNKTIONER

Speed Link LD System

LD MED KROK

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stål vajer
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp



Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)
Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1



Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	C	Höjd H	Bredd W	Statisk belastning F	Standard förpackningstorlek
Vajer diameter: 1,5 mm									
SLD15L2S	195935	2 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	19 mm	12,7 mm	195 N	20 x 2 pc
SLD15L5S	195940	5 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	19 mm	12,7 mm	195 N	20 x 2 pc
SLD15L10S	195945	10 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	19 mm	12,7 mm	195 N	20 x 2 pc

nVent CADDY Speed Link SLDM System

LÅSNINGSENHETENS FUNKTIONER

nVent CADDY Speed Link SLDM-systemet är ett linsystem för lätta tillämpningar med låsanordning i ultralåg profil och gängad stång. Systemet är utmärkt för stöd av elinstallationsboxar, belysning och skyltsystem.

SÄKERHETSANORDNINGAR

Säkerhetsfaktor 5:1
överensstämmer med resten
av nVent CADDY Speed Link
registret

Färgen på linjen motsvarar det
större målet för varje funktion:

SÄKERHETSANORDNINGAR

ESTETISKA FUNKTIONER

LÄTTA

ANVÄNDNINGSFUNKTIONER

ESTETISKA FUNKTIONER

Minimal synlig påverkan
genom låsanordning och
M6-gängade nitar med låg
profil



Sidoutgång för ledningen
lämnar vajern ovanpå
tjänsten, vilket minimerar den
visuella påverkan

Envägs-låsanordning
möjliggör en smal profil, vilket
minimerar visuell påverkan

Metallisk finish ger
installationen ett rent och
professionellt utseende

LÄTTA

ANVÄNDNINGSFUNKTIONER

Den nyckellösa låsanordningen är
justerbar även efter installation



Finns med 1,5 mm tråd
med kopplings- eller
krokändetrustning kompatibel
med ett brett utbud av nVent
CADDY-fästen

M6 gänga tillåter infästning mot
distanshål i olika konstruktioner
eller hänganordningar

Speed Link SLDM System

SLDM MED KROK

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Idealisk för upphängning av belysning, kanalsystem och andra installationsprojekt
- Slät låsanordning med låg profil ger mindre synlighet
- Den nyckellösa låsanordningen är justerbar även efter installation



Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1




Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	C	Statisk belastning F
Vajer diameter: 1,5 mm						
SLDM615L1	196028	1 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	195 N
SLDM615L2	196029	2 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	195 N
SLDM615L3	196030	3 m	58,4 mm	22,9 mm	6,4 mm	195 N

Gängstorlek RS	Längd L	Höjd H	Bredd W
M6	7 mm	24,5 mm	9,2 mm

Speed Link SLDM System

SLDM MED PINNE

- Komplet system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad pinne
- För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar
- Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer
- Slät låsanordning med låg profil ger mindre synlighet
- Den nyckellösa låsanordningen är justerbar även efter installation



Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	Statisk belastning F
Vajer diameter: 1,5 mm					
SLDM615L2T	196044	2 m	39 mm	5 mm	195 N

Gängstorlek RS	Längd L	Höjd H	Bredd W
M6	7 mm	24,5 mm	9,2 mm

nVent CADDY Speed Link Förlängningar




TILLÄGGSFUNKTIONER

Med nVent CADDY Speed Link förlängningar kan standard nVent CADDY Speed Link-system förlängas för långa hängapplikationer, och höjdjusteringen läggas närmare objektet som ska hängas upp. Dessa korta sektioner av tråd inkluderar speciella ändfästen i ena änden och en liten ögla eller krok i andra änden. Förlängningarna är utmärkta att kombinera med andra nVent CADDY Speed Link-system och kan även användas separat som reservtråd.

- Idealiskt att använda med standard nVent CADDY Speed Link-system
- Ett sortiment av fästen enkelt kombinerbara för olika arbeten
- Stålvajern är säkert slingad och veckad
- Idealisk för stöd eller som en andra vajer

Y-KROK MED EYELETÖRLÄNGNING

- Dubbel krok ger enkel infästning mot trådränna, kabelränna eller belysning
- Användarvänlig konstruktion som möjliggör att en krok tillfälligt tas bort för underhåll eller för att lägga till kablar i rännan
- Y-form ger förbättrad stabilitet
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling



Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1




Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer "Y" längd YL	A	B	C	Statisk belastning F	Standard förpackningss- torlek
Vajer diameter: 2 mm							
SLD2YH500	196015	0,5 m	58,4 mm	22,9 mm	6 mm	440 N	10 pc
Vajer diameter: 3 mm							
SLD3YH800	195998	0,8 m	58,4 mm	22,9 mm	6 mm	880 N	20 pc

nVent CADDY Speed Link låsanordning ingår inte.

Speed Link Förlängningar

Y-PINNE MED EYELETFÖRLÄNGNING

- För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar
- Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer
- Y-form ger förbättrad stabilitet

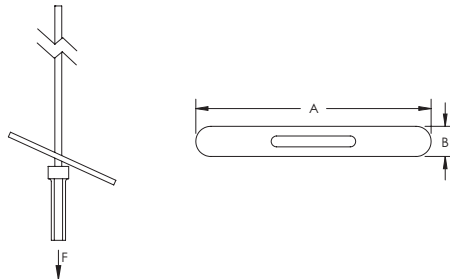

Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1




Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer "Y" längd YL	A	B	Statisk belastning F	Standard förpackningsstorlek
Vajer diameter: 1,5 mm						
SLD15Y500	195960	0,5 m	39 mm	5 mm	195 N	20 pc
SLD15Y800	195965	0,8 m	39 mm	5 mm	195 N	20 pc
Vajer diameter: 2 mm						
SLD2Y500	176870	0,5 m	42 mm	8 mm	440 N	20 pc

nVent CADDY Speed Link låsanordning ingår inte.

QUAD-TOGGLE MED EYELET FÖRLÄNGNING

- Säker upphängningslösning för användning på kontrollåtkomstpunkter, projektorer osv.



Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Säkerhetsfaktor för statisk last: 5:1



Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer "Y" längd YL	A	B	Statisk belastning F	Standard förpackningsstorlek
Vajer diameter: 1,5 mm						
SLD15QT250	196007	0,25 m	39 mm	5 mm	195 N	20 pc

nVent CADDY Speed Link låsanordning ingår inte.


nVent CADDY-låsanordningar och stålvajer

KOMPONENTFUNKTIONER

De enskilda komponenterna i nVent CADDY Speed Link Universal Support System kan konfigureras för att tillgodose installatörernas unika behov. nVent CADDY Speed Link-låsanordningar och stålvajer finns i bulk och gör det möjligt för installatörer att anpassa systemet för varje projekt.

SLK SPOOLSATS

- I satsen ingår en rulle med nVent CADDY Speed Link stålvajer och nVent CADDY Speed Link SLK låsanordningar
- Vajerspole och låsanordningar är packade tillsammans, vilket ger enklare transport till installationsplats och minskat lager
- Förpackningen låter slutanvändaren dra ut och kapa valfri längd av vajer utan att behöva ta ut spolen från lådan
- Idealisk för omarbete och installationer där anpassade vajerlängder kan behövas
- Stålvajer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål
- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering



Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Längd	Antal låsanordningar
SLK15L500PACK	196045	1,5 mm	150 m	100
SLK15L50MPACK	196046	1,5 mm	50 m	25
SLK2L100PACK	196047	2,0 mm	100 m	50

nVent CADDY Speed Link vajerlås och vajer

VAJERKAPARE

- Utformad för undvikande av fransning av vajrar





Material: Steel

Artikelnummer	Artikelnummer
SLWC	195853

SLK VAJERKIT MED VAJERKAPNINGSTÅNG

- Inkluderar två nVent CADDY Speed Link SLK vajerrullar med vajerlås och en vajerkapningstång
- Vajerspole och låsanordningar är packade tillsammans, vilket ger enklare transport till installationsplats och minskat lager
- Förpackningen låter slutanvändaren dra ut och kapa valfri längd av vajer utan att behöva ta ut spolen från lådan
- Idealisk för omarbete och installationer där anpassade vajerlängder kan behövas
- Stålvajer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål
- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering



Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Längd	Antal låsanordningar
SLK15PROMOPACK	196048	1,5 mm	100 m	50


Längden och antalet vajerlås är den kombinerade totalen av två vajerkit.

Varje vajerkit inkluderar 50 m vajer och 25st vajerlås.

nVent CADDY Speed Link vajerlås och vajer

SLK LÅSANORDNING

- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspidning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering

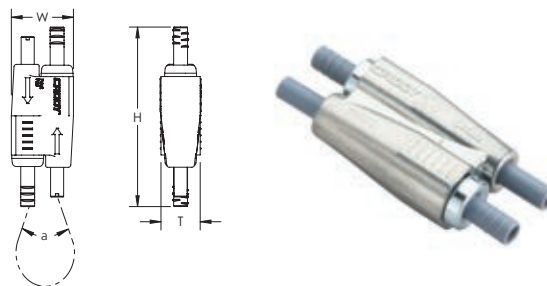

Material: Stål; Polypropen; Zinklegering




Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Höjd H	Bredd W	Tjocklek T	Vinkel a	Certifikat	Standard förpackningsstorlek
SLK2C200	196600	1.5 – 2.0 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90° Max	cULus	200 pc
SLK2R10	196770	1.5 – 2.0 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90° Max	cULus	100 pc
SLK3C200	196730	3.0 mm	62 mm	24 mm	16.0 mm	90° Max	–	200 pc

Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerspolar och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.

SLS LÅSANORDNING

- Enkel låsanordning med låsning gör det möjligt att snabbt prefabricera stag eller konsoler
- Skruva fast muttern snabbt och säkert för att stag eller fäste för att hålla låsanordningen på plats och underlättar installation
- Finger åtdragning av muttern säkrar låsenheten i position utan verktyg
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget
- Puch-on muttern leder kabeln in i låsanordningen och ger stabilitet till stödet
- Installationer med öppen sida av stagkanalen uppåt eller nedåt för mer flexibilitet

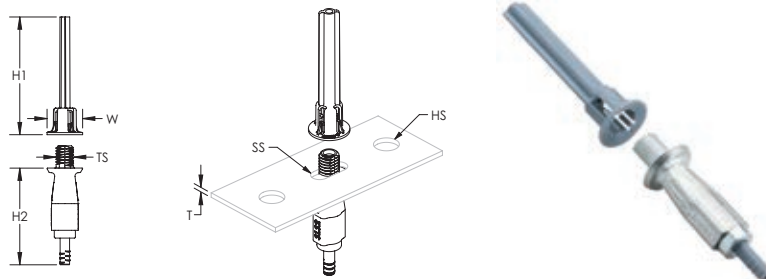

Material: Stål; Polypropen; Zinklegering



Artikelnummer	Artikelnummer	Gängstorlek TS	Höjd 1 H1	Höjd 2 H2	Bredd W	Tjocklek T	Håldimension HS	Slot Size SS
Vajer diameter: 2 mm								
SLS2C50	196739	M8	53 mm	43,5 mm	16 mm	4 mm Max	8 – 10 mm	8 x 6,5 mm – 8 x 10 mm
Vajer diameter: 3 mm								
SLS3C50	196740	M12	53 mm	46,5 mm	20 mm	6 mm Max	12 – 14 mm	12 x 10 mm – 12 x 14 mm

Låsenheten på 2 mm är kompatibel med C-Channel typer E0 och E0L.


Låsenheten 3 mm är kompatibel med C-kanaltyper E1, E2, E2L, E3, E4, E5, stagkanaltyp C, slitsad, stagkanaltyp A, slitsad, stagkanaltyp AS, Perforerad, Stagkanaltyp CC, Slitsad, Stagkanal Type AA, Slitsad.

Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerspolar och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.

nVent CADDY Speed Link vajerlås och vajer

LD LÅSANORDNING

- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Passar för 1,5 mm nVent CADDY Speed Link vajer



Material: Rostfritt stål 304 (EN 1.4301)

Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Höjd H	Bredd W
SLJR200	196008	1,5 mm	19 mm	12,7 mm

1,5 mm låsanordningar får endast användas med SLC15L1000SP och SLC15L50MSP vajerpoler eller andra 1,5 mm nVent CADDY Speed Link tillbehör. Använd inte med annan vajer.

VAJERSPOLE

- Spole med nVent CADDY Speed Link stål vajer
- Stålvajer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål



Material: Stål




Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Längd	Statisk belastning
SLC15L50MSP	196023	1,5 mm	50 m	195 N
SLC15L1000SP	196001	1,5 mm	300 m	195 N
SLC2L100SP	196022	2,0 mm	100 m	440 N
SLC2L1000SP	196002	2,0 mm	300 m	440 N
SLC3L1000SP	196003	3,0 mm	300 m	880 N

nVent CADDY Speed Link Tillbehör

HÖRNSKYDD FÖR VENTILATIONSKANAL

- Inkluderar ribba för att hålla vajern på plats
- Hindrar att stålvajern skadar kanalen





Material: Polyvinylklorid
Färg: Svart

Artikelnummer	Artikelnummer	A	B	C
SLADCP	195851	52 mm	50 mm	14 mm

STÖDFÄSTE FÖR VENTILATIONSKANAL

- Vinkelkonsol för montering mot cirkulär eller rektangulär kanal
- Utvecklad för nVent CADDY Speed Link stålvajern eller krok





Material: Stål
Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Håldimension 1 HS1	Håldimension 2 HS2	A	B	Tjocklek T
SLADS	195852	8 mm	4,2 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm

Speed Link Tillbehör

SKRUVÖGLA FÖR BETONG

- För användning i betong eller tegel
- Borrspetsadapter för enkel montering ingår




Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Håldimension HS	Skruvdiameter Sc	Skruvlängd L	A	Borrskärdiameter	Statisk belastning F
CFEB05	195864	6,5 mm	H6	45 mm	60 mm	5 mm	700 N

ÖGLESKRUV

- Utvecklad för nVent CADDY Speed Link stålvaier eller krok



Material: Stål



Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Skruvdiameter Sc	Skruvlängd L	Håldimension HS	Längd L
SLEBM6	195854	M6	20 mm	7,2 mm	37,5 mm
SLEBM8	195856	M8	25 mm	8,5 mm	50,0 mm
SLEBWS	195858	H6	32 mm	8,8 mm	60,0 mm

Speed Link Tillbehör

FIXTUREYELET, LÄTT LAST

- insatsen kan användas i öppningar på belysningsarmaturer
- Hängs i eller dras genom belysningsclips för upphängning av belysning i stålvajer eller kedja




Material: Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)

Artikelnummer	Artikelnummer	Radie R	A	Håldimension HS	Statisk belastning F
SLLC250	195863	5,1 mm	1,5 mm	6 mm Min	55 N

Använd inte belysningsfixturens öljetter som lyfthjälpmiddel.

MC/AC KABELCLIPS

- Kabelinfästning med fjäderstål
- Möjliggör att elkabel fästs mot nVent CADDY Speed Link stålvajer



Material: Fjäderstål



Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

Artikelnummer	Artikelnummer	Vajer diameter	Ytterdiameter OD
SL1214	195860	1,5 – 3,0 mm	11,8 – 14,2 mm
SL1518	195861	1,5 – 3,0 mm	12,7 – 18,2 mm

Liknande produkter

SLAGCLIPS, BOTTENMONTERAT, SIDMONTERAT

- Ger en infästning för vajer, S-krokar, kedja, nVent CADDY Speed Link eller andra montage mot flänsar och profiler
- Passar de flesta balkar
- Monteras med bara hammare




Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

Artikelnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek FT	Håldimension HS	Statisk belastning F	Certifikat	Standard förpackningstorlek
Material: Fjäderstål						
2H4	170010	2 – 3 mm	7,1 mm	700 N	cULus	100 pc
4H24	170020	3 – 8 mm	7,1 mm	900 N	cULus	100 pc
4H24R5	191018	3 – 8 mm	7,1 mm	900 N	cULus	10 x 5 pc
4H24SP25	172320	3 – 8 mm	7,1 mm	900 N	–	10 x 25 pc
4H58	170030	8 – 14 mm	7,1 mm	900 N	cULus	100 pc
4H58R5	191019	8 – 14 mm	7,1 mm	900 N	cULus	10 x 5 pc
4H58SP25	172350	8 – 14 mm	7,1 mm	900 N	–	10 x 25 pc
4H912	170040	14 – 20 mm	7,1 mm	900 N	cULus	100 pc
4H912R5	191045	14 – 20 mm	7,1 mm	900 N	cULus	10 x 5 pc
4H912SP25	172380	14 – 20 mm	7,1 mm	900 N	–	10 x 25 pc
4H1318	170045	21 – 28 mm	7,1 mm	900 N	cULus	50 pc
Material: Rostfritt stål 301 (EN 1,4310)						
4H24S1	179610	3 – 8 mm	7,1 mm	650 N	–	100 pc
4H58S1	179620	8 – 14 mm	7,1 mm	650 N	–	100 pc
4H912S1	179630	14 – 20 mm	7,1 mm	650 N	–	100 pc

Liknande produkter

OCDC VARVHÄNGARE

- Ger ett flyttbart monteringshål
- Fästs mot valv





Material: Stål

Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

Artikelnummer	Artikelnummer	Håldimension HS	Flänstjocklek FT	B	C	X	Statisk belastning F
OCDC68MM	160700	6,8 mm	1,0 – 2,5 mm	54 mm	46 mm	13 x 8.5 mm	400 N

EER TRAPETSFORMAD PLANHÄNGARE

- För upphängning av vajer i valv



Material: Fjäderstål



Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

Artikelnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek FT	Håldimension HS	Borrskärdiameter	Statisk belastning F1	Statisk belastning F2	Standard förpackningstorlek
EER	171470	0,8 – 3,0 mm	6,8 mm	7 mm	450 N	900 N	100 pc

Statisk last F1 gäller för 0,8 – 2,0 mm flänstjocklek. Statisk last F2 gäller för 2,0 – 3,0 mm flänstjocklek.

122 SERIE Z PURLIN CLIPS

- Slagclips kompenserar för purlinvinkel
- Ger ett flyttbart hål
- Sidomontering



Material: Fjäderstål


Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour



Artikelnummer	Artikelnummer	Håldimension HS	Flänstjocklek FT	B	Statisk belastning F
122	171690	6,8 mm	2,8 mm Max	15 mm Minst	450 N

AF SERIE Z PURLIN CLIPS

- Vinkelflänsclips för vajer- eller kedjeupphängningar från Z-purlin
- Monteras från golvet med VAFT-verktyg och slangkanal



Material: Fjäderstål


Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour



Artikelnummer	Artikelnummer	Håldimension HS	Flänstjocklek FT	B	C	D	Statisk belastning F
AF14	179860	7,1 mm	1,5 – 6,0 mm	20 mm Min	65 mm	74 mm	440 N

VF SERIEN C PURLIN CLIPS

- Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från purlin eller bjälke
- Monteras från golvet med VAFT-verktyg och slangkanal



Material: Fjäderstål



Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour



Artikelnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek FT	A	B	C	Håldimension HS	Statisk belastning F	Standard förpackningsstorlek
VF14	179850	1,5 – 6,0 mm	20 mm Min	80 mm	90 mm	7,1 mm	700 N	100 pc

ESC STAGCLIPS

- För infästning mot öppen sida på stagprofil
- Utvecklad för nVent CADDY Speed Link stålvdajer eller krok



Material: Fjäderstål

Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour




Artikelnummer	Artikelnummer	Flänstjocklek FT	Håldimension HS	Håltyp	Statisk belastning F	Standard förpackningsstorlek
ESC4	174560	10 mm	6,12 mm	Enkel	180 N	100 pc

Liknande produkter

4G16H VRIDCLIPS MED 90° HÅL

- Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från T-nät
- Snabb, enkel och säker påvridningsmontering
- Inga verktyg behövs för monteringen




Material: Fjäderstål



Artikelnummer	Artikelnummer	Håldimension HS	Flänstjocklek FT	T-Nät dimension	Statisk belastning F	Standard förpackningstorlek
Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour Färg: Grå						
4G16H	170230	6,4 mm	1,5 mm Max	24 mm	180 N	100 pc
Finish: Painted Color: White						
4G16HWH	576950	6.4 mm	1.5 mm Max	24 mm	180 N	100 pc

TELESKOPERANDE STAGERSÄTTNING, INGEN MUTTER

- Kan fästas direkt mot vägg för väggmonterade tillämpningar
- Profilen anpassas till önskad längd och låses på plats med ett fjädrande låsclips
- Standardstagprofil löper utmed hela delens längd och medger användning av de flesta vanliga fästen var som helst mellan stöden
- Integrerad linjal visar avståndet mellan hängstängerna i tum och centimeter
- Stödjer upp till sju 2" (50 DN) kanaler, sex 2" (50 DN) vattenfyllda rör vid 10' (3 m) delning, eller upp till 18" (450 DN) kabelränna
- Kanal kan stödjas ovanpå och underifrån vilket eliminerar behov av dubbelsidigt stag
- Kabelrör och rörledningar kan placeras direkt på stagprofilen och sparar vertikalt plats i byggnader med begränsat installationsutrymme

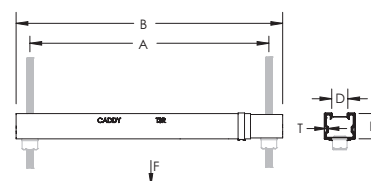

Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Förgalvaniserad

Statisk belastning 1 (F1): 1 330 N

Statisk belastning 2 (F2): 880 N


Artikelnummer	Artikelnummer	Håldimension 1 HS1	Håldimension 2 HS2	Tjocklek T	A	B	C	D	E
TSR1220N	366593	13,7 mm	4,8 mm	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22,2 mm	35 mm

Statisk last 1 avser en fördelad last för 12" – 20" (300 - 500 mm) installationer och en punktlast för 12" – 16" (300 – 400 mm) installationer. Statisk last 2 avser en punktlast för 16" – 20" (400 – 500 mm) installationer.

Liknande produkter

UNIVERSALA STÖD TILL KABELSTEGE

- Universall design för att passa de olika upphängningsmetoder av kabelstege såsom i taket, på väggen, med gängstång eller kabelhängningssystem
- C-formen gör det möjligt att addera kablar efter att installationen är färdig
- Strut profil på båda armarna gör det möjligt att montera två kabelstegar per enhet
- Toppen på enheten kan böjas ner vilket gör det möjligt att montera en bredare kabelstege genom att montera två enheter med ryggen mot varandra
- Nyckelhåls formade hål finns för montering på vägg
- Kompatibel med KBT trådkabelstege fäste eller J-bultar för att fixera stegen på stödet

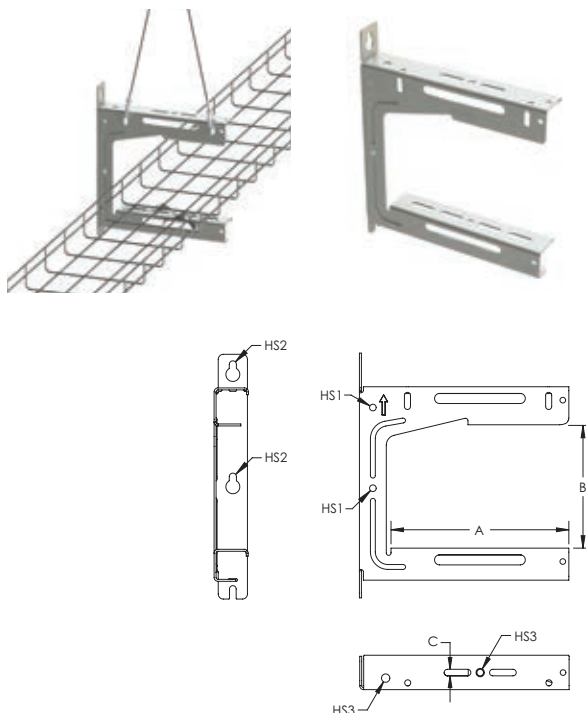

Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad



Artikelnummer	Artikelnummer	A	B	C	Håldimension 1 HS1	Håldimension 2 HS2	Håldimension 3 HS3	Statisk belastning F1	Statisk belastning F2
UTS150	182031	165.1 mm	154.1 mm	8.3 mm	8.4 mm	8.4 mm	10.5 mm	440 N	890 N
UTS200	182032	223.9 mm	154.1 mm	8.3 mm	8.4 mm	9.0 mm	10.5 mm	440 N	890 N
UTS300	182033	323.2 mm	156.6 mm	8.3 mm	8.4 mm	8.4 mm	10.5 mm	440 N	890 N

Referera till statisk last F1 när ni installerar med gängstång och statisk last F2 när ni monterar på vägg eller använder vår 3 mm nVent CADDY Speed Link.

Index

Artikelnummer	Sida
196800	15
196801	15
196802	15
196803	15
196804	15
196805	15
196806	15
196807	15
196819	16
196821	16
196820	16
196830	17
196831	17
196832	17
196833	17
196836	17
196837	17
196838	17
196839	17
196842	17
196843	17
196844	17
196845	17
196822	18
196852	18
196855	19
196850	19
402536	19
196500	21
196501	21
196502	21
196503	21
196529	21
196530	21

Artikelnummer	Sida
196531	21
196712	21
196713	21
196714	21
196715	21
196728	21
196716	21
196517	22
196518	22
196519	22
196520	22
196546	22
196547	22
196548	22
196676	23
196677	23
196504	23
196505	23
196532	23
196533	23
196534	23
196506	24
196507	24
196535	24
196536	24
196508	25
196509	25
196614	25
196510	25
196615	25
196511	25
196616	25
196512	25
196513	25

Artikelnummer	Sida
196537	25
196538	25
196619	25
196539	25
196620	25
196540	25
196621	25
196541	25
196542	25
196622	25
196700	25
196701	25
196702	25
196625	25
196703	25
196626	25
196704	25
196705	25
196601	26
196628	26
196514	26
196629	26
196515	26
196630	26
196516	26
196631	26
196602	26
196603	26
196604	26
196543	26
196544	26
196545	26
196605	26
196606	26

Index

Artikelnummer	Sida
196706	26
196707	26
196708	26
196709	26
196710	26
196711	26
196564	27
196565	27
196566	27
196567	27
196568	27
196570	27
196558	27
196559	27
196560	27
196561	27
196562	27
196563	27
196721	27
196717	27
196718	27
196719	27
196720	27
196729	27
196670	28
196671	28
196672	28
196673	28
196734	28
196735	28
196736	28
196737	28
196722	28
196723	28

Artikelnummer	Sida
196724	28
196725	28
196726	28
196727	28
196521	29
196522	29
196644	29
196523	29
196645	29
196524	29
196525	29
196526	29
196549	30
196550	30
196551	30
196648	31
196528	31
196554	31
196556	31
196753	33
196754	33
196755	33
196741	34
196742	34
196743	34
196744	34
196745	34
196746	34
196747	35
196748	35
196749	35
196750	35
196751	35
196752	35

Artikelnummer	Sida
196756	36
196757	36
196758	36
196759	37
196760	37
196761	37
366595	38
195935	40
195940	40
195945	40
196028	42
196029	42
196030	42
196044	43
196015	44
195998	44
195960	45
195965	45
176870	45
196007	45
196045	46
196046	46
196047	46
195853	47
196048	47
196600	48
196770	48
196730	48
196739	48
196740	48
196008	49
196023	49
196001	49
196022	49

Index

Artikelnummer	Sida
196002	49
196003	49
195852	50
195851	50
195864	51
195854	51
195856	51
195858	51
195863	52
195860	52
195861	52
170010	53
170020	53
191018	53
172320	53
170030	53
191019	53
172350	53
170040	53
191045	53
172380	53
170045	53
179610	53
179620	53
179630	53
160700	54
171470	54
171690	54
179860	55
179850	55
174560	55
170230	56
576950	56
366593	56

Artikelnummer	Sida
182031	57
182032	57
182033	57

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



nVent.com/CADDY

©2020 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess dotterbolag. cURus are registered certification marks of UL LLC. HILTI is a registered trademark of Hilti Aktiengesellschaft. Ramset is a registered trademark of Illinois Tool Works, Inc. SPIT is a registered trademark of Societe De Prospection & D'Inventions Techniques SpA. VdS är ett registrerat varumärke tillhörande VdS Schadenverhütung GmbH. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan meddelande. CADDY-SB-FM1161B-SpeedLink-SW-2005