


# EuropacPRO 19-tums subracksats för järnväg, skärmad, SNCF, CompactPCI, 6 U, 36 HP, 320 mm

## KATALOGNUMMER

**21500-072**

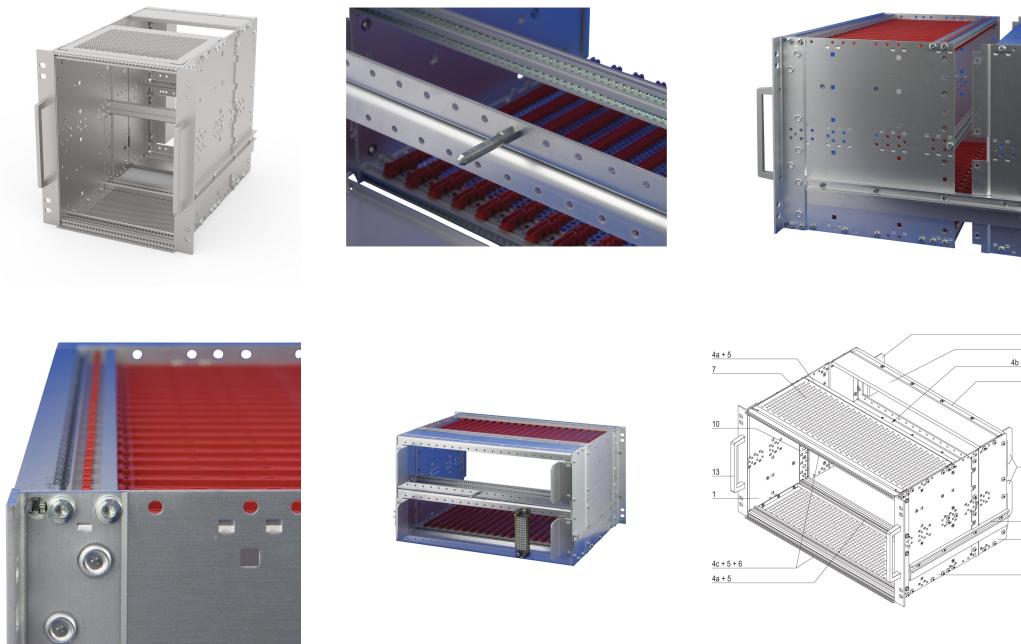

Subrack för järnvägstillämpningar, överensstämmer med SNCF-standarden, skärmad version för CompactPCI-tillämpningar.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

SNCF-listad, EuropacPRO-fer, testad enligt NF F 61-005 och NF F 60-002

Fästet på 19 tum är ordentligt fastsatt på sidopanelen (tox-kallsvetsat) och är särskilt lämpat för höga mekaniska påfrestningar (vibrationstålighet)

Sidostöd enligt NFF-standard gör det lättare att föra in underrack i (skåpets)ram. Den dubbla skruvpositionen på 19 tum ger extra säkerhet (NFF-standard)

IP 20, i enlighet med IEC 60529

EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15

Aluminiumkonstruktion

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

Levereras som platsbesparande platt-pack

## PRODUKTATTRIBUT

---

Rackhöjd: 6U

Rackbredd: 36HP

Antal i förpackningen: 1

För montering: Bakplan

Kortdjup: 160mm

Packningstyp: Textil

Stöt- och vibrationstolerans: 5g (force)

Handtag ingår: Ja

Montage: Rack

Uppfyller: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Djup: 320mm

EMC-skydd: Ja

Yta: Anodiserad; Passiverad

Material: Aluminium

Produkttyp: Underrack/chassi

Statisk belastning: 15kg

Net Weight: 2.447kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Fer = ferroviaire = franska järnvägar, 1 T = 4 HP = 20,32 mm uttag/monteringsram för underrack, rostfritt stål, 9 T eller 21 T på begäran.

Version 9 T som är tillgänglig på begäran; testrapporter som är tillgängliga online.

Färg på styrskenor enligt IEEE 1101,10 röd = plats för CPU-kort; grå = plats för kringutrustning; grön = plats för CompactPCI; 19 tums?nätaggregat 0,1 tums offset.

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**