


CPCI-brygga, 32 bitar, 33 MHz

KATALOGNUMMER

23006-920

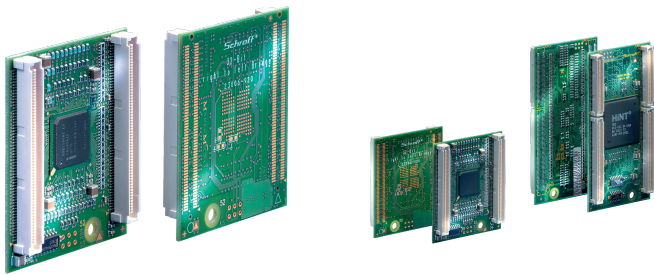

Mycket kompakt och låg bryggform, ingen störning med bakre övergångskort

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bryggan är utformad för primära bakplan med systemplats till höger; brygga för systemplats till vänster tillgänglig på begäran

Kapacitet för 33 MHz

Bridge monterad på baksidan av bakplanet, därför ingen förlust av spår

I enlighet med PICMG 2,6 CompactPCI Bridging Specification, PCI 2,1 PCI Local Bus Specification, Rev. 2,1

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Bakplan

Bakplanstyp: CompactPCI-brygga, 32-bitars, 33 MHz

Systemfack: Höger

Net Weight: 0.028kg

Antal i förpackningen: 1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE