


Varistar CP | LHX 20 AC-Mains Switch-Over

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

23207-115

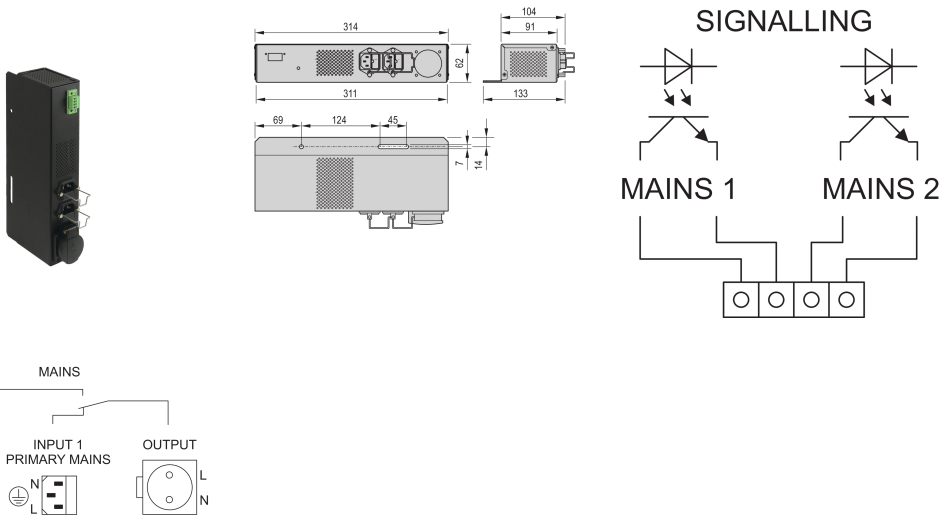

Automatic transfer switch with two inputs and one output for equipment with one power connection.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Designed to mount in the cabinet, fixing on upright

Signaling: Mains 1/Mains 2 existent

Suitable for LHX 20 air/water heat exchanger

Input 2 x 100 ... 240 VAC

If one mains supply fails a switchover occurs to the other supply within 20 ms; consumers (e.g. air conditioners) are effectively supplied without interruption

AC mains changeover switch for secure (redundant) supply with 2 supply voltages

Automatic switching between two AC mains supplies (normal mains, emergency mains)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Power Redundancy Module

Profundidade: 120mm

Altura: 333mm

Largura: 62mm

Net Weight: 1.7kg

Quantidade por embalagem: 1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order country specific mains cable separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE