


# Universal Busbar Support



## CERTIFICATIONS

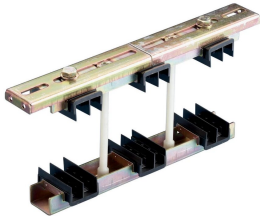

## CARACTERISTICI

Universal fixing system

Installs quickly and easily

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

## SPECIFICAȚII

<b>Max Working Voltage, IEC (Ui):</b>	1000;1500
<b>Working Temperature:</b>	-40 to 130 °C
<b>Material:</b>	Oțel;Glass Fibre Reinforced Polyamide
<b>Complies With:</b>	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
<b>Flammability Rating:</b>	UL® 94V-0

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Typical Application Current Rating	Busbars per Phase	Busbar Width	Busbar Thickness	Width (W)
------------------	----------------	------------------------------------	-------------------	--------------	------------------	-----------

UBS4-5T	551020	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	375 - 575 mm
UBS2-10T	551080	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	375 - 575 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	A	B	C	D
UBS4-5T	551020	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm
UBS2-10T	551080	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm

## DIAGRAMS

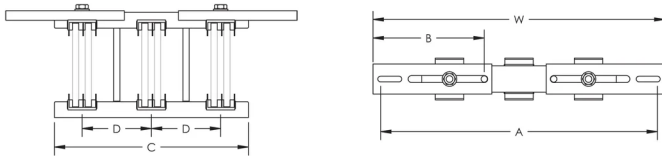

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**