

TDHM Trapezförmiges Deckentrageelement mit eingefädelt Mutter



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfache Installation

Verwenden Sie das TPHP-Stanzwerkzeug, um die Löcher in die Trapezdecke zu stanzen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour


Material: Federstahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Stangengröße (RS) | Lochgröße 1 (HS1) | Lochgröße 2 (HS2) | Lochgröße 3 (HS3) | D |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| TDHM10 | 179950 | 10 | 6.8 mm | 14 mm | 10 1/2mm | 50 mm Max |
| TDHM8 | 179940 | 8 | 6.8 mm | 14 mm | 10 1/2mm | 50 mm Max |
| TDHM6 | 179930 | 6 | 6.8 mm | 14 mm | 10 1/2mm | 50 mm Max |

| Deckenstärke | Statische Last F |
|-------------------|------------------|
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
| > 1,50 mm | 1500 N |

DIAGRAMME

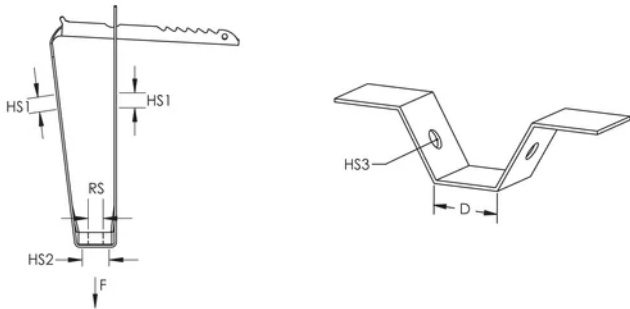

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

