

Mordaza para conducto a presión



CARACTERÍSTICAS

Instalación de conduit a presión

Elimina la necesidad de conduit con doblez de compensación

Se puede utilizar para instalaciones verticales u horizontales

ESPECIFICACIONES


Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro exterior (OD) | Tamaño de taladro (HS) | Tipo de taladro | Carga estática máxima 1 (F1) | Carga estática máxima 2 (F2) |
|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| 16P4I | | 25.4 mm | 6.4 mm | Roscado | 110N | 65N |
| 8P4I | | 18 - 22 mm | 6.4 mm | Roscado | 110N | 65N |
| 12P4I | | 19.1 mm | 6.4 mm | Roscado | 110N | 65N |
| 16P | 171170 | 30 - 35 mm | 7 mm | Claro | 110N | 65N |
| 12P | 171150 | 22 - 30 mm | 7 mm | Claro | 110N | 65N |
| 8P | 171130 | 18 - 22 mm | 7 mm | Claro | 110N | 65N |

DIAGRAMAS

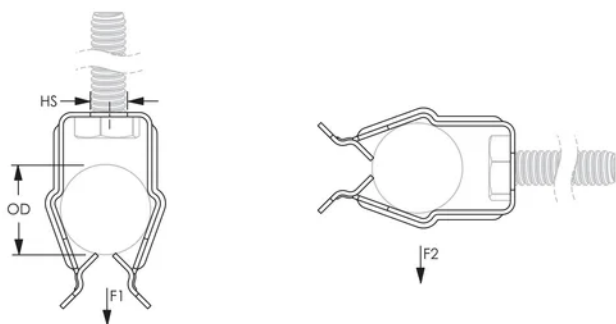

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

