

Side Receptor Plug

Power Utilities



CARACTERÍSTICAS

Fully encapsulated connection from conductor to receptor disk

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Superior receptor product life performance

Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA


Simple integrated installation

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Material | Tamaño del conductor | Tipo de conductor | Longitud (L) | Altura (H) | A |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------|-------|
| WT2SA7002.5 | Polipropileno, Acero inoxidable 316 (EN 1,4401), Aluminio | 70 mm ² | Tejido suave | 2500mm | 36mm | 146mm |

DIAGRAMAS

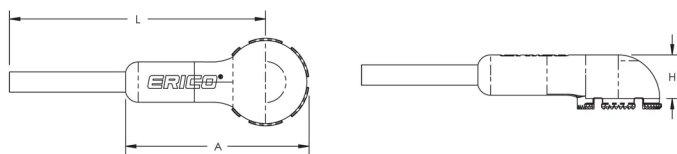

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE