


2000 Kit di morsetti per travi



CARATTERISTICHE

Sistema per applicazioni leggere

Comprende un morsetto e un profilo a U

SPECIFICHE

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza (L) | A. | B | C | D |
|-------------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2300EG | 570160 | 300mm | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |
| 2200EG | 570140 | 200mm | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |
| 2400EG | 570180 | 400mm | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | E | Carico statico 1 (F1) | Carico statico 2 (F2) | Carico statico 3 (F3) |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2300EG | 570160 | 30.5 mm | 1700N | 490N | 340N |
| 2200EG | 570140 | 30.5 mm | 1700N | 490N | 340N |
| 2400EG | 570180 | 30.5 mm | 1700N | 490N | 340N |

Spessore (T): 2 mm


Diametro della vite (Sc): 6

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Dimensione del foro (HS): | 11 mm |
| Altezza (H): | 12 mm |
| Larghezza (W): | 25 mm |
| Coppia (TQ): | 30 N·m |
| Spessore della flangia (FT): | 11 mm Max |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per una presa sicura, il profilo deve estendersi al bordo esterno di ogni morsetto.

SCHEMI

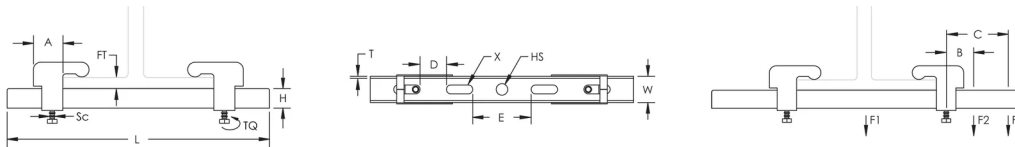

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza
 clienti
 Opzione 2 – Assistenza
 tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

