

Morsetto di messa a terra multiuso



CARATTERISTICHE

Connettore trasversale per connessioni conduttore tondo a conduttore tondo, conduttore tondo a bandella e bandella a bandella


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensioni del conduttore	Dimensioni nastro	Profondità (D)
CCS-308	545170	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		8 mm a trefoli, 8 mm Pieno	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm
CCG308	545180	Acciaio	Zincata a caldo	8 mm a trefoli, 8 mm Pieno	25 x 3 mm, 30 x 3,5 mm	56mm
CCFR308	545270	Ottone		8 mm a trefoli, 8 mm Pieno	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario
CCS-308	545170	56 mm	0.15 kg
CCG308	545180	56 mm	0.15 kg
CCFR308	545270	56 mm	0.15 kg

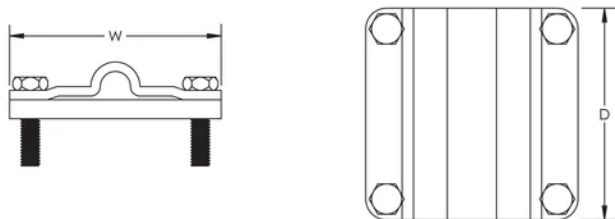

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE